



Конструкция

- Корпус из полимерного материала белого цвета.
- Оптическая система — полимерный светотехнический лист из поликарбоната (PC), полистирола (PS), либо полиметилметакрилата (PMMA):
 - OL — «опал»;
 - CL — «призма»;
 - CLM — «микропризма», «колотый лед», «пинспот».
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Vossloh Schwabe, Osram, Philips или аналогичный; соответствует всем требованиям действующих стандартов; $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$. В модификации EM - светильникукомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Клеммная колодка — Tridonic.

Область применения


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка


Крепятся на поверхность потолка, либо стены.

TLP414 OL

КПД=48%

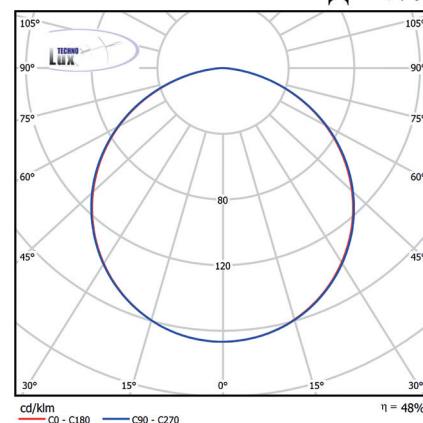

Корпус светильника

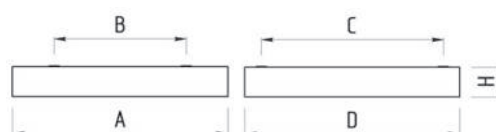

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H			
TLP314 ÷ 424	595	347	397	595	55	2	625x620x180	0,07

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт ЭПРА EEI=A2			EM ЭПРА EEI=A2+БАП			RA Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	RD Регулируемый ЭПРА (DALI)
	OL	CL	CLM	OL	CL	CLM	OL/CL/CLM	OL/CL/CLM
TLP314	82929	82943	82936	83049	83056	83063	под заказ	под заказ
TLP414	82950	82967	82974	83070	83087	83094	под заказ	под заказ
TLP324	82981	82998	83001	-	-	-	под заказ	под заказ
TLP424	83018	83025	83032	-	-	-	под заказ	под заказ