


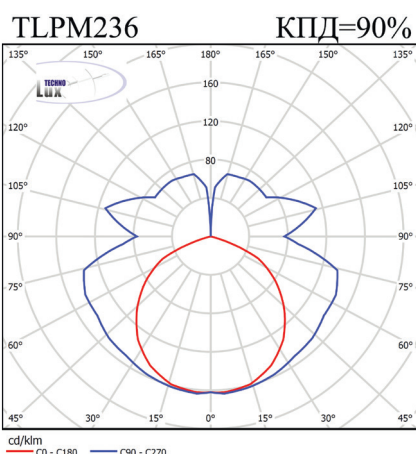


## Область применения

- ▶ Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство);
- ▶ Склады, гаражи, подземные паркинги;
- ▶ Метро, подземные переходы;
- ▶ Технические помещения в ЖКХ, автосервисы и автомойки и др.
- ▶ Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли;
- ▶ Помещения с требованиями к светильникам по обеспечению 2 класса защиты от поражения электрическим током.

## Конструкция

- ▶ Корпус и крышка — ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS) изготовлены методом литья под давлением. Степень защиты корпуса IP66 обеспечивается плотно стыкующимися краями корпуса, а также полиуретановой прокладкой, установленной в канале корпуса по периметру. Корпус светильника является стойкими к обработке дезинфицирующими составами.
- ▶ Защитная труба для ламп из прозрачного поликарбоната (заказывается отдельно, коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций  $< 5\%$ ; в модификации EM - светильникукомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп BJB, либо VS - для ламп с цоколем G13, из поликарбоната, пылевлагозащищенные со степенью защиты IP65/67.
- ▶ Клеммная колодка — Tridonic.

## Корпус светильника

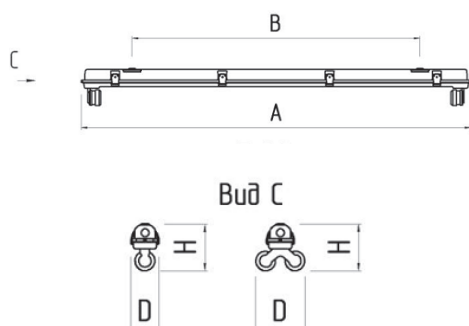

## Установка

- ▶ Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в скобу для крепления на поверхность (код заказа - 13813) — базовое исполнение.
- ▶ Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839).

## Характеристики моделей

| Модель                                          | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | Количество в упаковке, шт | Размеры упаковки, мм | Объем, м³ |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26 |              |       |       |       |       |                           |                      |           |
| TLPM136                                         | 1x36         | 1272  | 940   | 72    | 120   | 2                         | 1290x210x85          | 0,02      |
| TLPM158                                         | 1x58         | 1572  | 1000  | 72    | 120   | 3                         | 1595x280x80          | 0,04      |
| TLPM236                                         | 2x36         | 1272  | 940   | 126   | 120   | 2                         | 1290x210x85          | 0,02      |
| TLPM258                                         | 2x58         | 1572  | 1000  | 126   | 120   | 3                         | 1595x280x80          | 0,04      |

## Коды для заказа светильников

| Модель  | Мощность, Вт | EL          |       | EL EM                 |       |
|---------|--------------|-------------|-------|-----------------------|-------|
|         |              | ЭПРА EEI=A2 |       | ЭПРА + аварийный блок |       |
|         |              | PC          | PS    | PC                    | PS    |
| TLPM136 | 1x36         | 10270       | 10485 | 10492                 | 10539 |
| TLPM158 | 1x58         | 11031       | 11048 | 11499                 | 11550 |
| TLPM236 | 2x36         | 10683       | 10805 | 10997                 | 11000 |
| TLPM258 | 2x58         | 11611       | 11871 | 12045                 | 12052 |

## Дополнительные принадлежности

|   | Наименование                                            | Код для заказа |
|---|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Скоба для крепления к поверхности                       | 13813          |
| 2 | Подвес                                                  | 01853          |
| 3 | Комплект для подвеса                                    | 01839          |
| 4 | Защитная труба из поликарбоната для лампы 36 W (T8 G13) | 13752          |
| 5 | Защитная труба из поликарбоната для лампы 58 W (T8 G13) | 13769          |
| 6 | Кабельный гермоввод IP65 PG 13,5                        | 00894          |


## Дополнительные принадлежности (изображения)



Скоба для крепления к поверхности (арт. 13813)



Комплект для подвеса (арт. 01839)




Подвес (арт. 01853)



Кабельный гермоввод IP65 PG 13,5 (арт. 00894)



Имеется возможность реализовать функцию плавного нарастания освещенности при включении и плавного уменьшения освещенности при отключении светильников. Для этого светильники комплектуются регулируемыми ЭПРА (RA — аналоговое управление, RD — цифровое управление по протоколу DALI). Это позволяет также применять данные световые приборы для освещения объектов птицеводства, так как они соответствуют определенным зоотехническим требованиям.

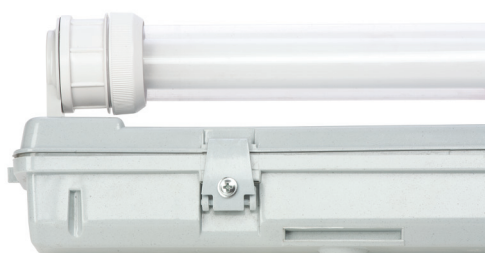

Предусмотрена возможность фиксации защелок на саморезы (не входят в комплект поставки).

Дополнительная фиксация защелок винтами саморезами позволяет при сильном загрязнении промывать поверхность светильника потоками воды под большим давлением не нарушая герметичности корпуса. Это важно для помещений с повышенным содержанием частиц грязи в воздухе (например объекты животноводства).

