


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLT LED

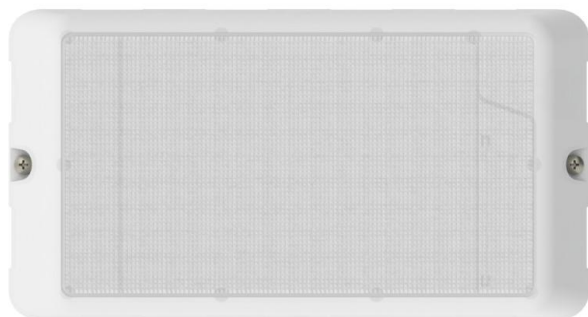

Конструкция

- Светильник изготовлен из ударопрочного поликарбоната
- Оптическая система – рассеиватель: прозрачный (РС), опаловый (ОЛ)
- Источник питания – Драйвер
- Тип светодиодов (LED) – SMD 3528
- Количество светодиодов – 39-72 шт.
- Цветовая температура светодиодов – 4000 (3000-5000K по запросу)
- Индекс цветопередачи – CRI >80
- Коэффициент пульсации < 1%
- Коэффициент мощности, PF ≥ 0,95
- Степень защиты - IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током – II класс
- Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
- Комплектация антивандальным крепежом (по запросу)
- Вес – 0,35 кг

Область применения


- На лестничных клетках, в подъездах, коридорах, подсобных и других помещениях ЖКХ

Установка

- Крепление на поверхность стены или потолка

Преимущества

- Низкое энергопотребление, высокая эффективность
- Компактный размер, простота установки
- Небольшой вес светильника



Наименование	Размер корпуса, А×В×D×Н, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм
TLT01 OL	280x264x150x45	14	1330
TLT01 PC		14	1400
TLT02 OL		12	1140
TLT02 PC		12	1200
TLT03 OL		10	950
TLT03 PC		10	1000
TLT04 OL		8	760
TLT04 PC		8	800

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru