

Перечень вариантов исполнений светильников


№	Наименование	Тип и мощность лампы, Вт	Тип ПРА	Тип кривой силы света	Напряжение сети, В	Габаритные размеры, DxH, mm	Масса, кг, не более	Cos φ, не менее
212001	РСП18-250-104	ДРЛ 250	1И250Н37-001	Д	220	ø440x420	1,3	0,53
212002	РСП18-250-105			Г				
212003	РСП18-250-106			К				
212004	РСП18-400-104	ДРЛ 400	1И400Н37-001	Д				
212005	РСП18-400-105			Г				
212006	РСП18-400-106			К				
212007	РСП18-700-104	ДРЛ 700	1ДБИ-700ДРЛ/ 220-Н-026М	Д		ø600x520	1,9	
212008	РСП18-700-105			Г				
212009	РСП18-700-106			К				
214001	ГСП18-250-107	ДРИ 250-5	1И250Н36-302	Д		ø440x420	1,5	
214002	ГСП18-250-108			Г				
214003	ГСП18-250-109			К				
214004	ГСП18-400-107	ДРИ 400-5	1И400Н36-304	Д				
214005	ГСП18-400-108			Г				
214006	ГСП18-400-109			К				
214007	ГСП18-700-107	ДРИ 700-5	1И700Н36-306	Д		ø600x520	2,1	
214008	ГСП18-700-108			Г				
214009	ГСП18-700-109			К				
214010	ГСП18-250-110	ДРИ 250-5	1И250Н81-006	Д	380	ø440x420	1,5	0,32
214011	ГСП18-250-111			Г				
214012	ГСП18-250-112			К				
214013	ГСП18-400-110	ДРИ 400-5	1И400Н81-001	Д				
214014	ГСП18-400-111			Г				
214015	ГСП18-400-112			К				
214016	ГСП18-700-110	ДРИ 700-5	1И700Н81-002	Д		ø600x520	2,1	
214017	ГСП18-700-111			Г				
214018	ГСП18-700-112			К				



18.2.2. Промышленные светильники общего назначения серии РСП 56, ГСП 56, ЖСП 56

Светильники подвесные предназначены для общего освещения промышленных зданий, складских помещений, спортивных и торговых павильонов и т. п. Устанавливаются внутри помещений и снаружи.

Светильники, входящие в серию, отличаются друг от друга типом источника света, мощностью, степенью защиты от пыли и влаги, окраской, светораспределением. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50 Гц. Отражатель алюминиевый гладкий. Рассеиватель стеклянный термостойкий. Крепление на крюк.

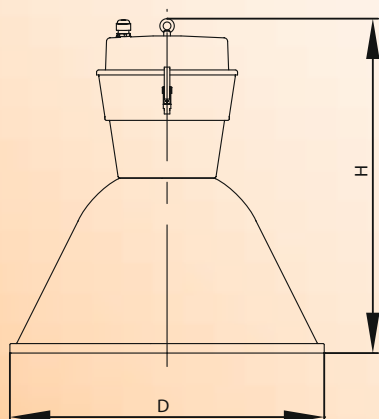

1. Тип патрона	E40
2. Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1, диапазон рабочих температур от –40° до +40°
3. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M2
4. Срок службы до списания, лет	8
5. Класс защиты от поражения электрическим током	1

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1шт.
2. Упаковка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1шт.

Примечание:

Лампа в комплект поставки не входит.

Принадлежности по дополнительному заказу:

- 961901 Подвес универсальный;
- 901901 Стекло в сборе;
- 910005 Кабельный ввод КГВ-9.

Примеры записи при заказе:

«192004 Светильник РСП56-01-400» — при заказе светильника для лампы ДРЛ мощностью 400 Вт, степень защиты IP65, с глубокой КСС.

«193006 Светильник ЖСП56-02-400» — при заказе светильника для лампы ДНаТ мощностью 400 Вт, степень защиты IP42, с широкой КСС.

Перечень вариантов исполнений светильников

№	Наименование	Тип и мощность лампы, Вт	Степень защиты от пыли и влаги	Тип кривой силы света	Габаритные размеры, ДхН, mm	Масса, кг, не более
192001	РСП56-00-250	ДРЛ 250	IP42	К	ø600x610	7,8
192002	РСП56-00-400	ДРЛ 400		Г		10,0
194001	ГСП56-00-250	ДРИ 250		К		7,9
194002	ГСП56-00-400	ДРИ 400		Г		10,0
193001	ЖСП56-00-250	ДНаТ 250		К		9,3
193002	ЖСП56-00-400	ДНаТ 400		Г		10,0
192003	РСП56-01-250	ДРЛ 250	IP65	К		7,8
192004	РСП56-01-400	ДРЛ 400		Г		10,0
194003	ГСП56-01-250	ДРИ 250		К		7,9
194004	ГСП56-01-400	ДРИ 400		Г		10,0
193003	ЖСП56-01-250	ДНаТ 250		К		9,3
193004	ЖСП56-01-400	ДНаТ 400		Г		11,0
192005	РСП56-02-250	ДРЛ 250	IP42	Д	ø600x550	5,3
192006	РСП56-02-400	ДРЛ 400		Ш		6,5
194005	ГСП56-02-250	ДРИ 250		Д		5,4
194006	ГСП56-02-400	ДРИ 400		Ш		6,6
193005	ЖСП56-02-250	ДНаТ 250		Д		5,8
193006	ЖСП56-02-400	ДНаТ 400		Ш		7,5
192007	РСП56-03-250	ДРЛ 250	IP65	Д		7,8
192008	РСП56-03-400	ДРЛ 400		Ш		10,0
194007	ГСП56-03-250	ДРИ 250		Д		7,9
194008	ГСП56-03-400	ДРИ 400		Ш		10,0
193007	ЖСП56-03-250	ДНаТ 250		Д		9,3
193008	ЖСП56-03-400	ДНаТ 400		Ш		11,0