

5.4. Светильники для металлогалогенных ламп ДРИ


Общие технические характеристики

- | | |
|----------------|-------|
| 1. Тип патрона | E40 |
| 2. Масса | 30 кг |


Перечень вариантов исполнений светильников

№	Наименование светильника	Мощность лампы, Вт	Диапазон рабочих температур	Маркировка взрывозащиты	Наличие ЭПРА
074001	ВИДАР-Г-250	250	-40°C ...+40°C	1Ex d e IIC T5 Gb	нет
074002	ВИДАР-Г-250 УХЛ1	250	-60°C ...+40°C	1Ex d e IIC T5 Gb	нет
074003	ВИДАР-Г-250 Э	250	-40°C ...+40°C	1Ex d e IIC T5 Gb	есть
074004	ВИДАР-Г-400	400	-40°C ...+40°C	1Ex d e IIC T4 Gb	нет
074005	ВИДАР-Г-400 УХЛ1	400	-60°C ...+40°C	1Ex d e IIC T4 Gb	нет
074006	ВИДАР-Г-400 Э	400	-40°C ...+40°C	1Ex d e IIC T4 Gb	есть


5.5. Габаритные и установочные размеры светильников

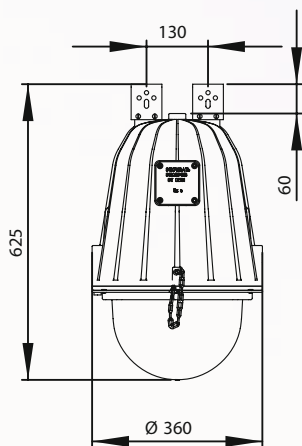

Светильник в базовом варианте поставки

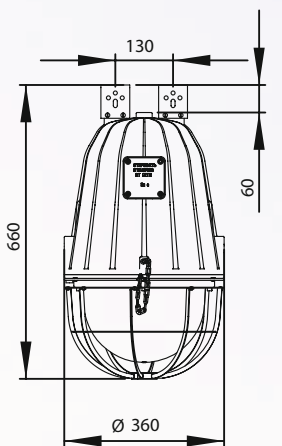

Светильник с решеткой

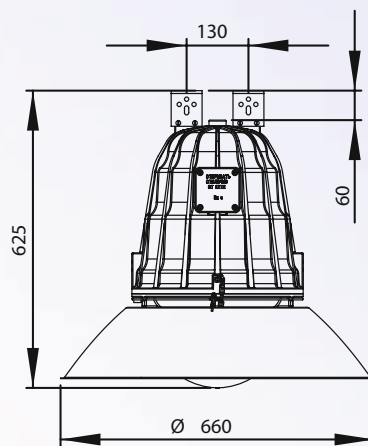

Светильник с отражателем


5.6. Варианты установки и крепежа




Крепление на трубу с универсальной скобой




Крепление на монтажный профиль с универсальной скобой

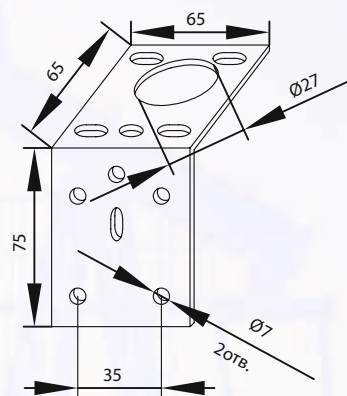

Размеры универсальной скобы подвеса

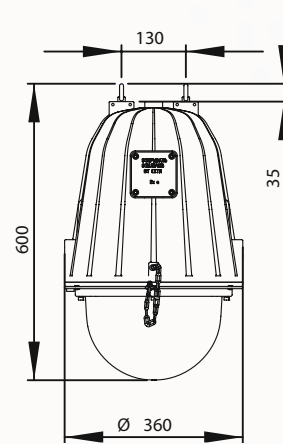

Крепление на рым-болты

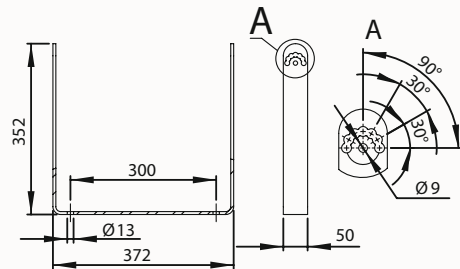

Крепление на поворотный подвес

Поворотный подвес

5.7. Дополнительная комплектация к светильникам, поставляемая по отдельному заказу

№	Наименование для заказа	Фото
930701	Отражатель «ВИДАР»	
940701	Решётка «ВИДАР»	
950701	Поворотный подвес «ВИДАР»	
960701	Рым болт М8 – 2 шт.	
910001	Кабельный ввод «е» Schlemer	
910002	Кабельный ввод «е УХЛ1»*	

*Для светильников с климатическим исполнением УХЛ1