

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт. на 60 светильников, но не менее 1 шт. на партию.

Примечание:

Лампа и соединительные провода в комплект поставки не входят.

По требованию заказчика светильник может поставляться без цепочки и отражателя.

Пример записи при заказе:


«321001 Светильник СОО-64М»



18.2. Светильники для освещения больших площадей

18.2.1. Светильники серии РСП18, ГСП18

Предназначены для общего освещения производственных помещений в комплекте с независимыми пускорегулирующими аппаратами (ПРА). Способ установки светильников — на монтажный профиль или на крюк.

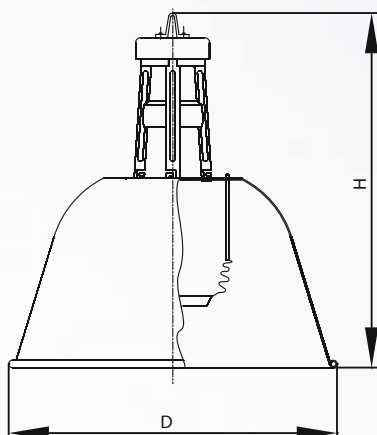

1. Тип патрона	E40
2. Класс светораспределения	П
3. Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 20
4. Климатическое исполнение и категория размещения	У3
5. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M1
6. КПД, %, не менее	70
7. Срок службы до списания, лет	10
8. Класс защиты от поражения электрическим током	1

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1шт.
2. Руководство по эксплуатации –1 шт. на 25 светильников, но не менее 1шт. на партию.
3. Комплект ЗИП в составе: патрон — 1шт. на партию 20 светильников.
4. Колодка клеммная питающей сети -1шт. на партию 10 светильников.

Примечание: Лампа в комплект поставки не входит. Допускается поставка светильника без ПРА.

Количество экземпляров Руководства по эксплуатации может уточняться в договоре на поставку.

Пример записи при заказе: «212004 Светильник РСП18-400-104»

Перечень вариантов исполнений светильников

№	Наименование	Тип и мощность лампы, Вт	Тип ПРА	Тип кривой силы света	Напряжение сети, В	Габаритные размеры, DxH, mm	Масса, кг, не более	Cos φ, не менее
212001	РСП18-250-104	ДРЛ 250	1И250Н37-001	Д	220	ø440x420	1,3	0,53
212002	РСП18-250-105			Г				
212003	РСП18-250-106			К				
212004	РСП18-400-104	ДРЛ 400	1И400Н37-001	Д				
212005	РСП18-400-105			Г				
212006	РСП18-400-106			К				
212007	РСП18-700-104	ДРЛ 700	1ДБИ-700ДРЛ/ 220-Н-026М	Д		ø600x520	1,9	
212008	РСП18-700-105			Г				
212009	РСП18-700-106			К				
214001	ГСП18-250-107	ДРИ 250-5	1И250Н36-302	Д		ø440x420	1,5	
214002	ГСП18-250-108			Г				
214003	ГСП18-250-109			К				
214004	ГСП18-400-107	ДРИ 400-5	1И400Н36-304	Д				
214005	ГСП18-400-108			Г				
214006	ГСП18-400-109			К				
214007	ГСП18-700-107	ДРИ 700-5	1И700Н36-306	Д		ø600x520	2,1	
214008	ГСП18-700-108			Г				
214009	ГСП18-700-109			К				
214010	ГСП18-250-110	ДРИ 250-5	1И250Н81-006	Д	380	ø440x420	1,5	
214011	ГСП18-250-111			Г				
214012	ГСП18-250-112			К				
214013	ГСП18-400-110	ДРИ 400-5	1И400Н81-001	Д				
214014	ГСП18-400-111			Г				
214015	ГСП18-400-112			К				
214016	ГСП18-700-110	ДРИ 700-5	1И700Н81-002	Д		ø600x520	2,1	
214017	ГСП18-700-111			Г				
214018	ГСП18-700-112			К				



18.2.2. Промышленные светильники общего назначения серии РСП 56, ГСП 56, ЖСП 56

Светильники подвесные предназначены для общего освещения промышленных зданий, складских помещений, спортивных и торговых павильонов и т. п. Устанавливаются внутри помещений и снаружи.

Светильники, входящие в серию, отличаются друг от друга типом источника света, мощностью, степенью защиты от пыли и влаги, окраской, светораспределением. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50 Гц. Отражатель алюминиевый гладкий. Рассеиватель стеклянный термостойкий. Крепление на крюк.

