




18.3.4. Светильник железнодорожного транспорта типа СЖ-6

Светильник потолочный предназначен для внутреннего освещения вагонов тепловозов и электровозов. Детали корпуса выполнены методом штамповки из деформируемой стали и окрашены порошковой краской. Отражатель стеклянный прозрачный, имеет узорное рифление.

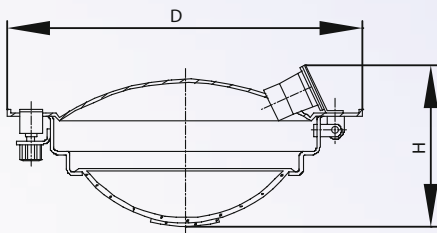

1. Источник света — лампа накаливания	Ж54–25 или Ж54–60
2. Номинальная мощность лампы, Вт	25 или 60
3. Тип патрона	B22d
4. Напряжение сети, В	54
5. Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 00
6. Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ2
7. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M25
8. КПД, %, не менее	47
9. Габаритные размеры, DxH, мм	ø250x118
10. Масса, не более, кг	0,75
11. Срок службы до списания, лет	5
12. Класс защиты от поражения электрическим током	0
13. Номер светильника по каталогу	261001

В комплект поставки входит:

1. Светильник –1 шт.
2. Руководство по эксплуатации –1 шт. на партию 50 шт.

Примечание:

Лампа в комплект поставки не входит.

Пример записи при заказе:


«261001 Светильник СЖ-6»



18.4. Светосигнальные приборы

18.4.1. Табло световое типа ТСБ-Ш-01, ТСМ-Ш-01

Табло предназначены для световой сигнализации (командной, предупредительной, аварийной) в стационарных электрических установках. Конструкцией предусмотрено два защитных термостойких стекла: приборное прозрачное и молочное. В комплект входит приспособление для замены ламп.

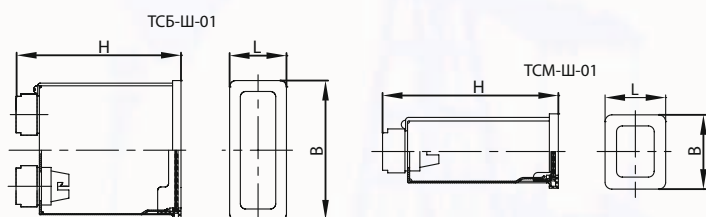

	ТСБ-Ш-01	ТСМ-Ш-01
1. Источник света — лампа накаливания	Ц 215-225-10 (2 шт.)	Ц 215-225-10 (1 шт.)
2. Максимальная мощность лампы, Вт	10	10
3. Тип патрона	штифтовой B15d	штифтовой 15d
4. Напряжение сети, В	220	220
5. Степень защиты от воздействия окружающей среды со стороны световой поверхности	IP41	IP41
6. Климатическое исполнение и категория размещения	У3	У3
7. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	М4	М4
8. Габаритные размеры, НхВхL, мм	131х110х45	131х55х45
9. Отверстие в щите для монтажа табло, мм	104х39	49х39
10. Масса, кг, не более	0,33	0,21
11. Срок службы до списания, лет	6	6
12. Класс защиты от поражения электрическим током	0	0
13. Номер светильника по каталогу	271001	271002

В комплект поставки входит:

1. Табло — 1шт.,
2. Руководство по эксплуатации — 1 экз. на 60 шт., но не менее 1шт. на партию.

Примечание: Лампы в комплект поставки не входят. Каждая полная или неполная партия табло в количестве до 20шт. комплектуется одним приспособлением типа ПВП для снятия ламп.

Пример записи при заказе:

«271001 Табло ТСБ-Ш-01»




18.4.2. Приборы светосигнальные серии ЗОМ

Приборы светосигнальные предназначены:

- для световой маркировки высотных объектов (для обозначения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения);
- для сигнализации на наземных объектах.

Приборы рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Заменяют светильник ЗОЛ-2. Крепление на трубу с резьбой G3/4.

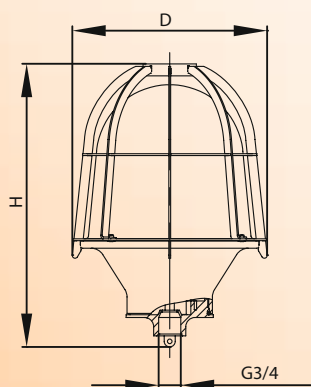

- | | |
|--|------|
| 1. Тип патрона | E27 |
| 2. Сила света во всех направлениях в пределах от зенита до 5° ниже горизонта, кд, не менее | 10 |
| 3. Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP53 |