


Конструкции замковые «GYROUX» Серия G/GL

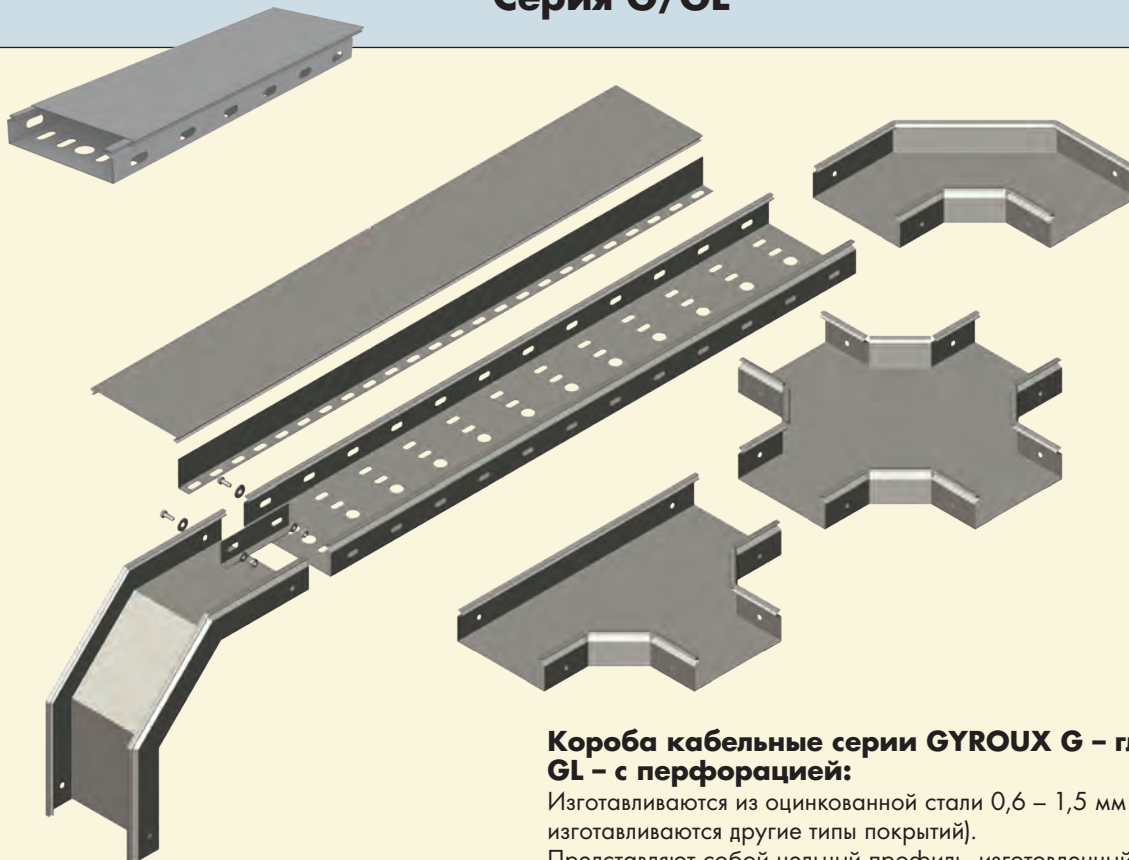

Короба кабельные серии GYROUX G – глухие, GL – с перфорацией:

Изготавливаются из оцинкованной стали 0,6 – 1,5 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании.

Серия **GYROUX** имеет повышенную жесткость, в сравнении с классическими лотками ЛМ и ЛМЗ. Достигается этот эффект за счет замкового профилирования бортов. Таким образом, используя металл одинаковой толщины в качестве исходного материала, мы имеем более жесткую конструкцию. Кроме того замок позволяет надежно фиксировать крышку к лотку без использования метизов или скоб.

Особенности серии GYROUX:

- Перфорированный или глухой короб.
- Замковая крышка – удобство монтажа.
- Уникальная технология GYROUX – надежное крепление крышки.
- Увеличенная жесткость за счет технологии изготовления и формы профиля.
- Отверстия на дне Ø22 мм под гофртрубу в серии GL.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 м и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)

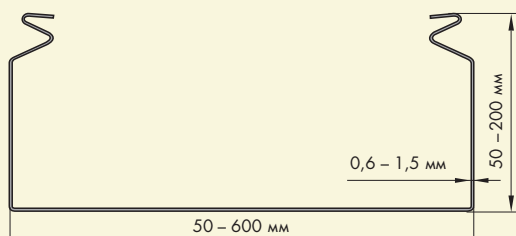

*Цвет по выбору (каталог RAL)