



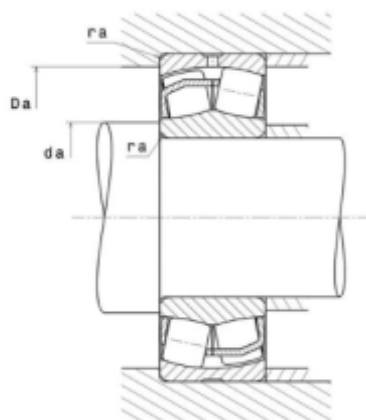

24024MW33

Сферический роликоподшипник
Латунный сепаратор

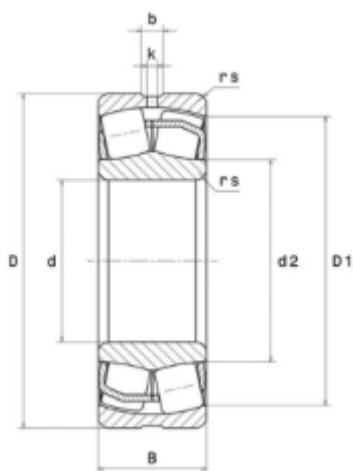

Технические характеристики

Основные параметры:

d - Внутренний диаметр.....	120 мм
D - Наружный диаметр.....	180 мм
B - Ширина подшипника.....	60 мм
d2.....	130.6 мм
D1.....	162.2 мм
rs - Минимальный радиус галтели.....	2 мм
r1s - Минимальный радиус галтели.....	2 мм
Вес.....	5,1 кг

Производительность:

C - Динамическая грузоподъемность.....	535 кН
C0 - Статическая грузоподъемность.....	705 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	50,8 кН
Nlim - Базовая частота вращения.....	2500 об/мин
Nlim - Предельная частота вращения.....	3400 об/мин
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	200 °C