




UEL320

Шариковый корпусный подшипник

Технические характеристики

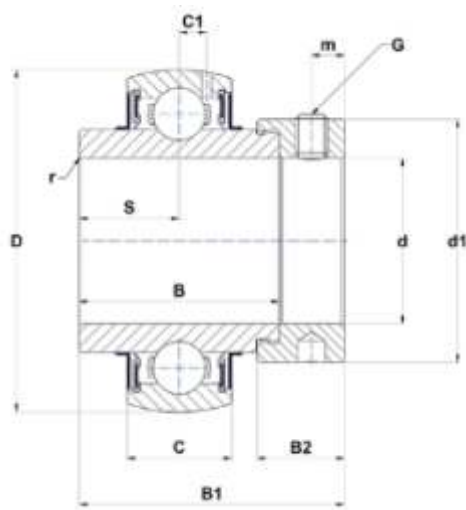

Основные размеры и параметры подшипника

B – Ширина внутреннего кольца.....	100 мм
B1 – Общая ширина внутреннего кольца.....	128,6 мм
B2 – Ширина эксцентрикового стопорного кольца/гайки.....	36,5 мм
C – Ширина наружного кольца.....	54 мм
C1 – Расстояние от центра узла до центра зоны смазки.....	19 мм
d – Диаметр вала.....	100 мм
d1 – Внешний диаметр эксцентрикового стопорного кольца.....	146 мм
D – Наружный диаметр	215 мм
G – Размер установочного винта.....	M20x1,5
m – Расстояние до установочного винта.....	14,5 мм
r – Радиус внутреннего кольца	3,5

Производительность

C – Динамическая грузоподъёмность.....	171,6 кН
C0 – Статическая грузоподъёмность.....	140 кН
Рабочая температура мин.....	-20°C
Рабочая температура макс.....	100°C