

529X/522


Подшипник роликовый
радиально-упорный однорядный.



Технические характеристики

Размеры подшипника

Внутренний диаметр (d)	50,8 мм
Наружный диаметр (D)	101,6 мм
Ширина рабочая (T)	34,925 мм
Ширина (высота) (B)	34,925 мм
Ширина наружной обоймы (C)	26,988 мм
Радиус внутренней фаски (R)	3,6 мм
Радиус наружной фаски (r)	3,3 мм

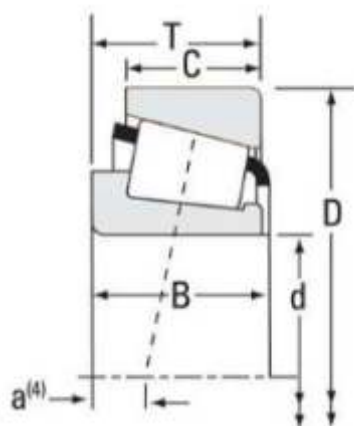

Производительность:

Грузоподъемность динамическая (C90)	42,7 кН
Грузоподъемность динамическая (Ca90)	20,8кН
Грузоподъемность динамическая (C1)	165 кН
Расчетный коэффициент (e)	0,29
Расчетный коэффициент (Y)	2,1
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Нет

