




## 6305

Однорядный радиальный шарикоподшипник

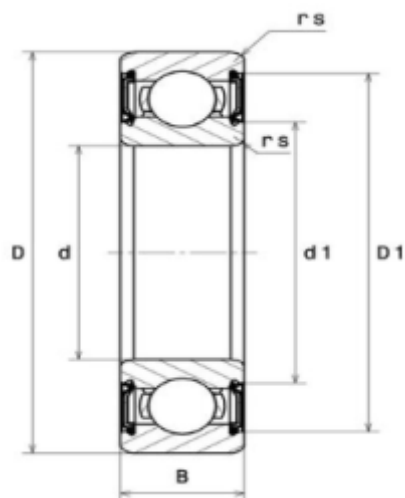

### Технические характеристики

#### Основные размеры и параметры подшипника

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| г - внутренний диаметр.....                   | 25 мм    |
| D - Внешний диаметр.....                      | 62 мм    |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца..... | 17 мм    |
| rs - Минимальный радиус скругления.....       | 1,1 мм   |
| Класс радиального зазора.....                 | СМ       |
| масса.....                                    | 0,232 кг |

#### Производительность

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| C - динамическая нагрузка.....                       | 23,5 кН     |
| C0 - Статическая нагрузка.....                       | 10,9 кН     |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка.....            | 0,855 кН    |
| Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....        | 14000 т/мин |
| Nlim - Предельная скорость консистентной смазки..... | 12000 т/мин |
| Tmin - Минимальная рабочая температура.....          | -40°C       |
| Tmax - Максимальная рабочая температура.....         | 120°C       |