


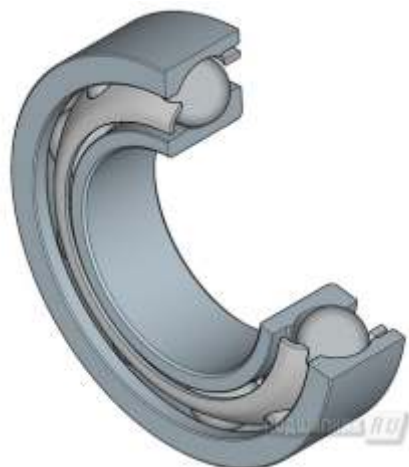


7315BJ

Радиально-упорный шарикоподшипник
Угол контакта 40°
Стальной штампованный сепаратор

Технические характеристики

Основные данные

Внутренний диаметр (d)	75 мм
Наружный диаметр (D)	160 мм
Ширина (высота) (B)	37 мм
Угол наклона (α)	40 °
Мин. размер монтажной фаски (r_{min})	2,1 мм
Мин. размер монтажной фаски ($r1 \min$)	1,1 мм
Диаметр бортика широкого торца наружного кольца (D1).....	128 мм
Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца (d1).....	109,2 мм
Расстояние до вершины конуса давления (a).....	68 мм
Масса	3,3 Кг

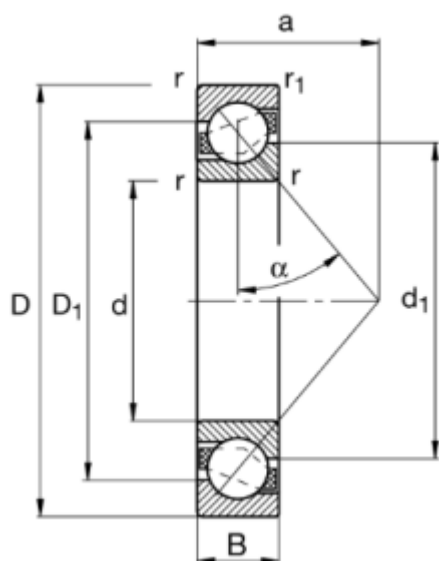

Прочностные и скоростные параметры

Грузоподъемность динамическая (C)	140 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	107 кН
Предельная усталостная нагрузка Пу	6,9 кН
Номинальная тепловая частота вращения.....	4500 об/мин
Предельная частота вращения.....	5600 об/мин
Диапазон температур.....	от -30 °C до 150 °C

