

VIRA®

558050

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ

**ЖЕСТКОЕ
ОСНОВАНИЕ**




**125
MM**

M14
посадка

12 000 об./мин
max частота


ЛИПУЧКА
быстрое крепление
кругов



СОВМЕСТИМОСТЬ



УШМ

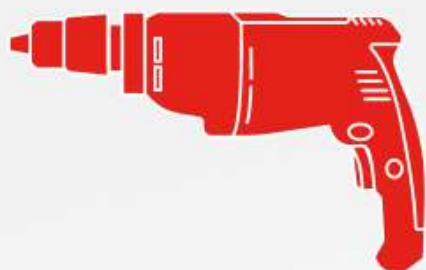

ДРЕЛЬ



ШУРУПОВЕРТ



адаптер
в комплекте