

RAGE®

558051

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ МЯГКАЯ

Ø100 мм

МЯГКОЕ
ОСНОВАНИЕ



VELCRO
тип крепления

63

max скорость
(м/сек)

12 500

max обороты
(об./мин)

PP

полипропилен

посадка

M14 (9 мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ




- ▶ диаметр: **100 мм**
- ▶ посадочное отверстие: **M14 9 мм**
- ▶ высота: **10 мм**
- ▶ тип крепления: **VELCRO**
- ▶ материал: **полипропилен (PP)**
- ▶ max оборотов: **12 500 об/мин**
- ▶ max скорость: **63 м/с**
- ▶ применение: **для алмазных гибких шлифовальных кругов и абразивных кругов на ворсовой основе (липучке)**
- ▶ Совместимость: **с УШМ (болгаркой), электродрель**

посадка
M14

СОВМЕСТИМОСТЬ



УШМ

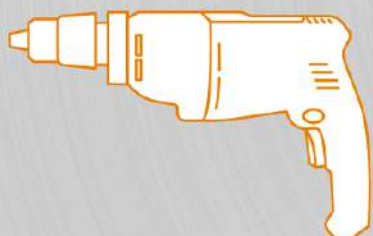

электродрель



шуруповерт



**АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ**