

559530

RAGE®


BY **VIRA**

Коронка алмазная по бетону

Подходит для работы
с армированным бетоном

SDS+

122
MM

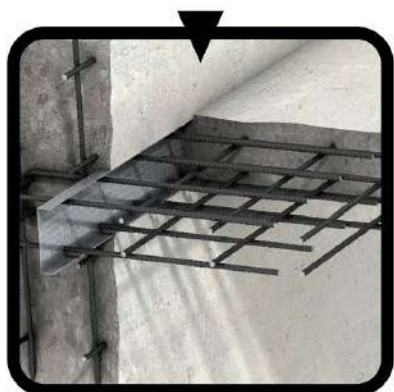

←  **6** заостренных
зубцов



с держателем и
центрирующим сверлом



22
мм

максимальный
диаметр
арматуры




6 заостренных
зубцов,

быстрый рез


низкая вибрация

чистые кромки


кирпич



бетон



камень



безударный
режим!



работайте
с охлаждением!



Не работайте
в ударном
режиме!



Необходимо выбрать
режим сверления
на перфораторе

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки
в стену удалите сверло
из патрона и продолжайте сверление
только коронкой

! Давайте коронке остывать! Положите ее на подоконник
около открытого окна или дайте ей остыть в прохладном
месте 1-2 минуты. Не допускайте резкого охлаждения
коронки - это приводит к быстрому изнашиванию зубьев!



Коронке
необходимо
остывать



Охлаждение водой
увеличивает
ресурс коронки



Не забывайте о средствах
защиты при работе!