

RAGE®

594238

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ø 254 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

дерево, МДФ,
многослойный
материал



2,4 мм → ← толщина
1,8 мм → ← пропила
 ← диска

48
зубьев



посадка


30 мм

адаптеры

25.4/20/16 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **254** мм



48
зубов





BK6
твердосплавные
зубья


- ▶ диаметр: **254 мм (10")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.8 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.4 мм**
- ▶ угол атаки: **5°**
- ▶ количество зубьев: **48**
- ▶ материал зубьев: **BK6**

посадка
30
мм

адаптеры
25,4/20/16
мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ**

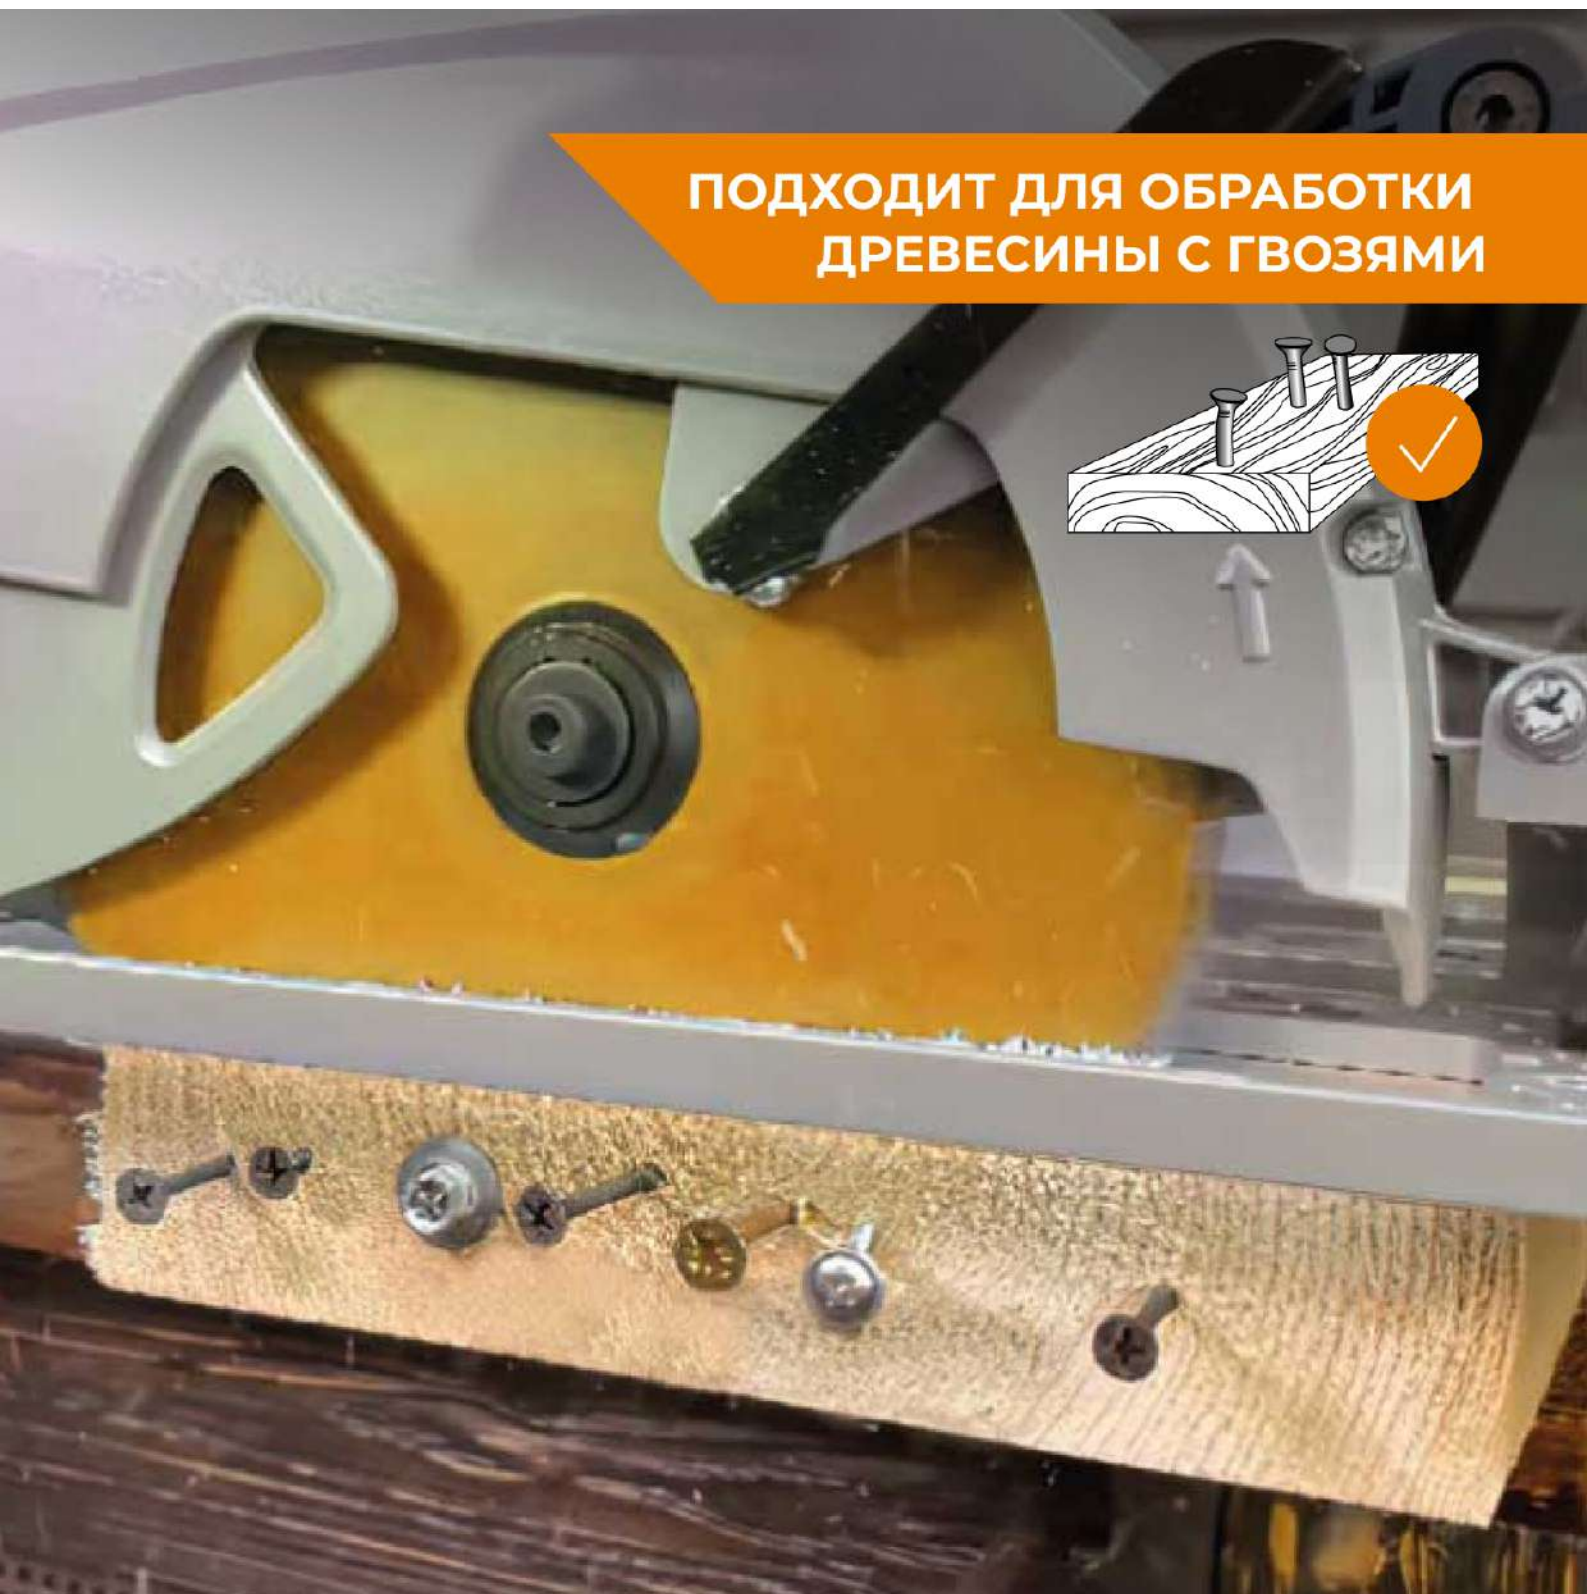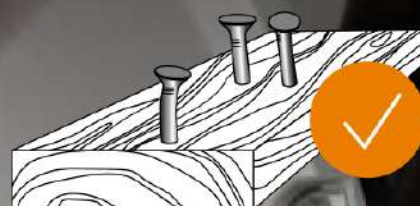

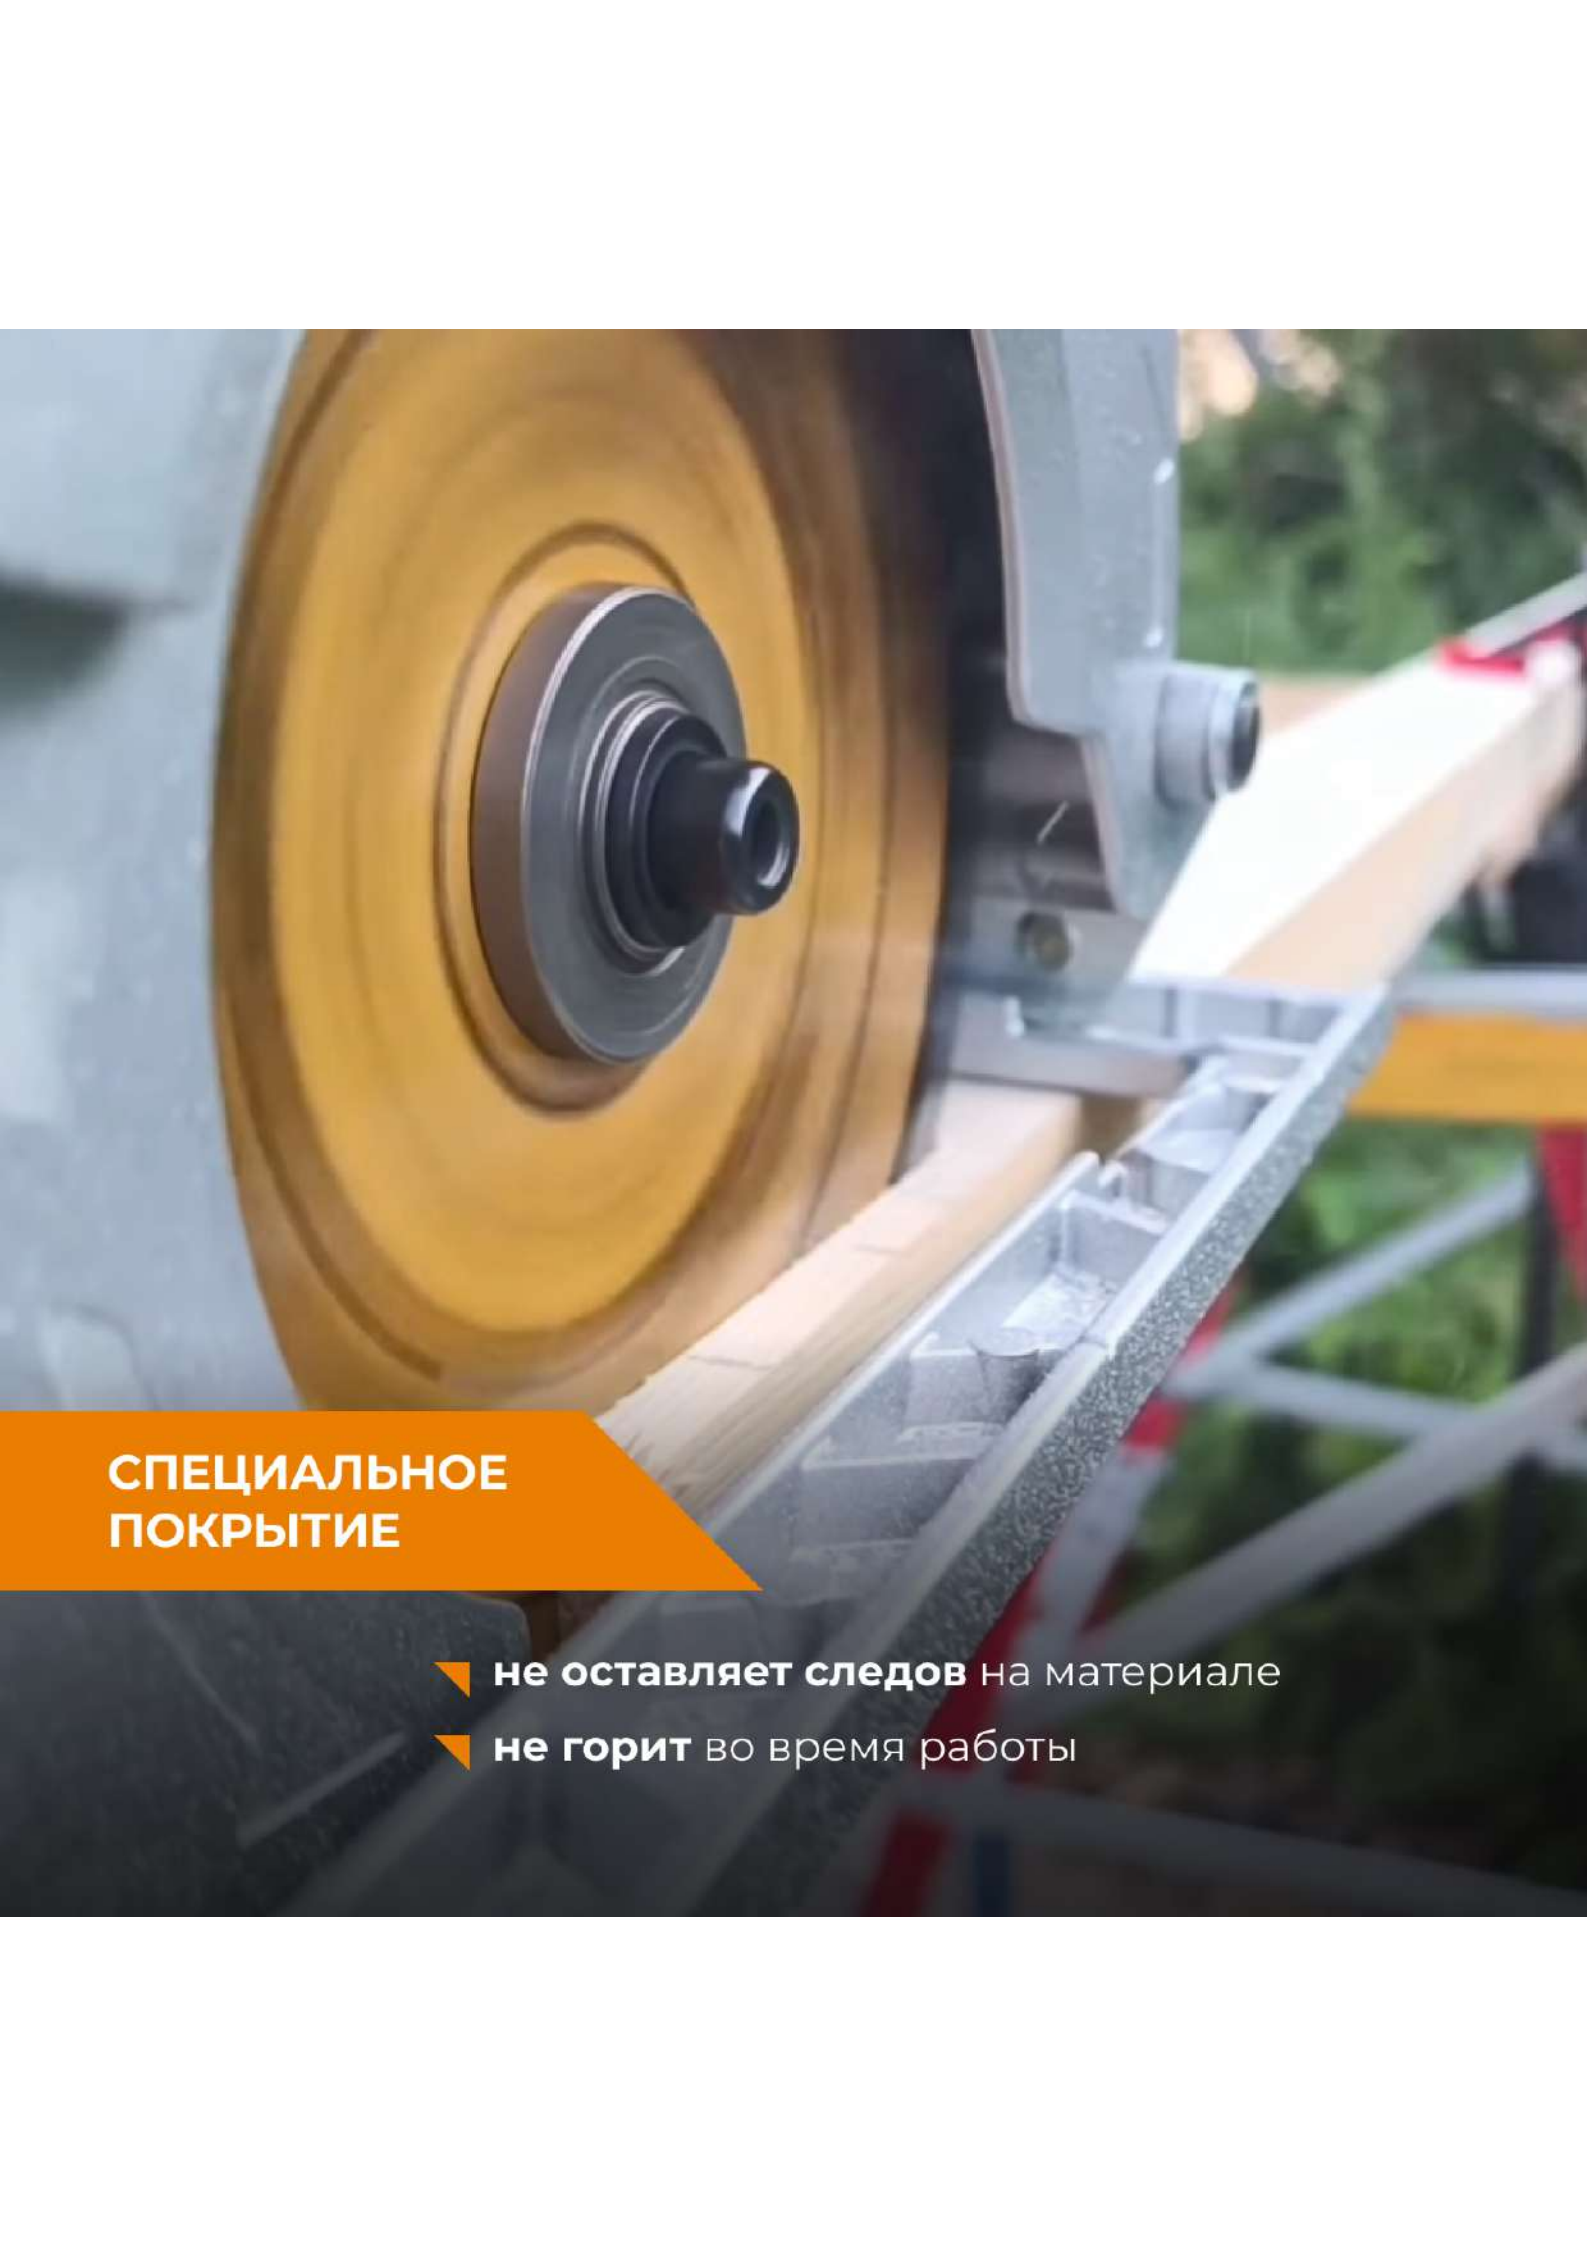

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ▶ **не оставляет следов** на материале
- ▶ **не горит** во время работы

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGE®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости



ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!