

# RAGE®

594239

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ø 255 мм

## ЧИСТЫЙ РЕЗ

ламинат, ЛДСП,  
фанера, МДФ,  
дерево



2,1 мм → ← толщина  
1,5 мм → ← диска

**60**  
зубьев



посадка


30 мм

адаптеры

25.4/20/16 мм

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **255** мм



**60**  
зубов




**ВК6**  
твердосплавные  
зубья


- ▶ диаметр: **255 мм (10")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.5 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.1 мм**
- ▶ угол атаки: **15°**
- ▶ количество зубьев: **60**
- ▶ материал зубьев: **ВК6**

посадка  
**30**  
мм

адаптеры  
**25,4/20/16**  
мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ**

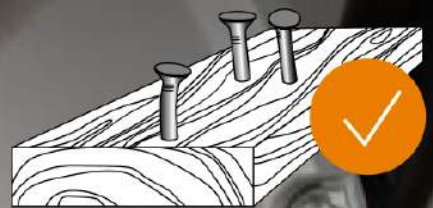

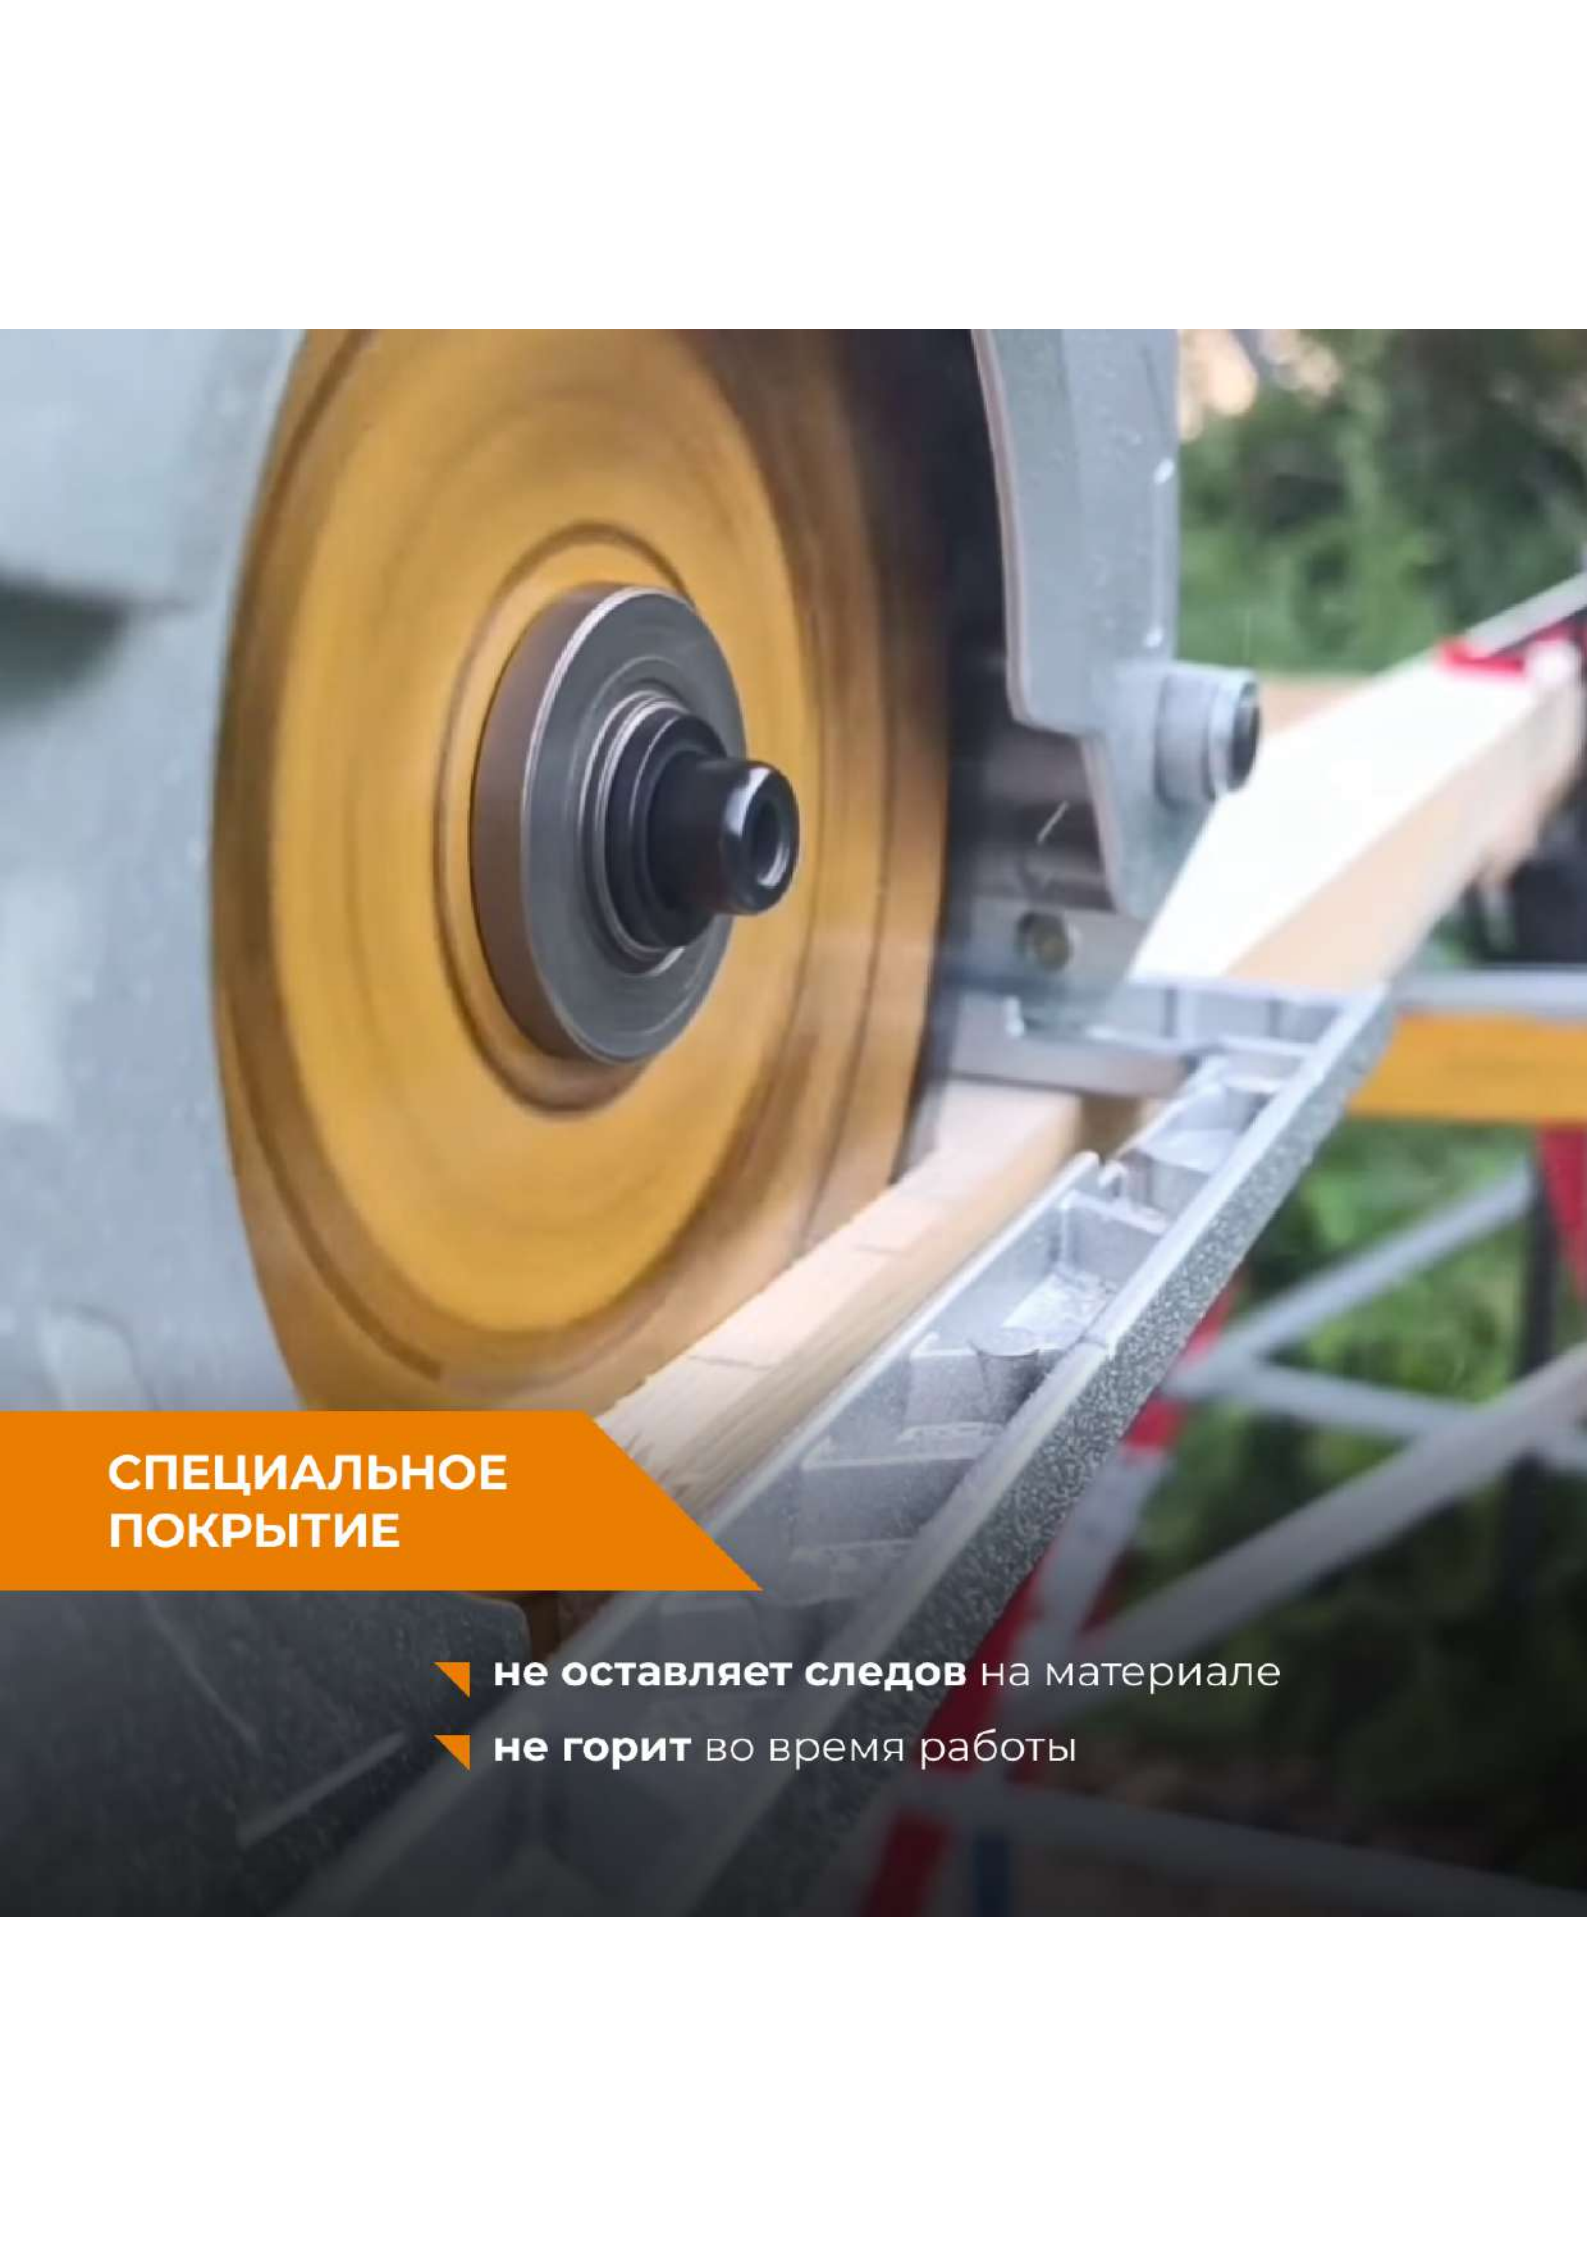

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ▶ **не оставляет следов** на материале
- ▶ **не горит** во время работы

# ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

**Запрещено** использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

**Запрещено** использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

**Запрещено** использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

**Запрещено** нахождение на линии реза

**Обязательно** использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




## СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



### Ручная циркулярная пила

Ø диска  
**185 - 235** мм


Ø отверстия  
**16, 20, 25.4, 30** мм



### Торцовочные пилы

Ø диска  
**210 - 255** мм

Ø отверстия  
**30, 25.4** мм



### Циркулярные распилочные станки

Ø диска  
**254 - 350** мм

Ø отверстия  
**30, 50** мм



# RAGE®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости



## ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!