

RAGE®

594501

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ


Ø190 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

алюминий,
пластик,
ламинат



2,2 мм
толщина
пропила



64
зуба



посадка
30 мм

адаптеры
20/16 мм

трапециевидный



прямой

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ

- ▶ для выпиливания материала

ПРЯМОЙ ЗУБ

- ▶ выбрасывает стружку
- ▶ убирает заусенцы
- ▶ выравнивает пропил

данный тип зубьев
повышает износостойкость
и увеличивает ресурс



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **190** мм

64
зуба

→ ← 2.2 мм
→ ← 1.5 мм

TCG


BK6
твердосплавные
зубья

-5°
угол атаки

- ▶ диаметр: **190 мм (7.5")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.5 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.2 мм**
- ▶ угол атаки: **-5°**
- ▶ количество зубьев: **64**
- ▶ материал зубьев: **BK6**

посадка
30
мм

адаптеры
20/16
мм

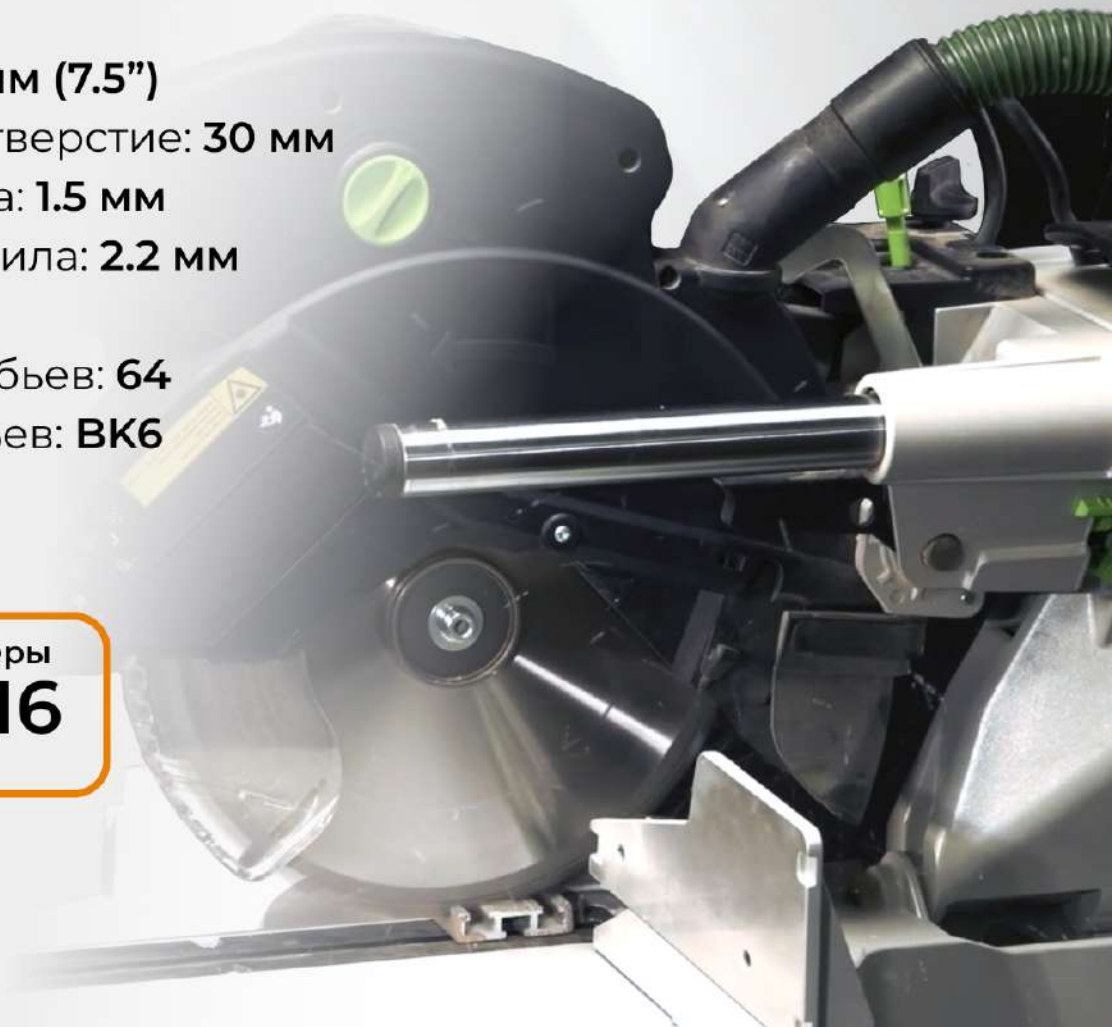

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

RAGE®

Алюминий Пластик Ламинат

7.5"
190
мм

594501


64
зуба

посадка
30
мм

WC
BK6



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

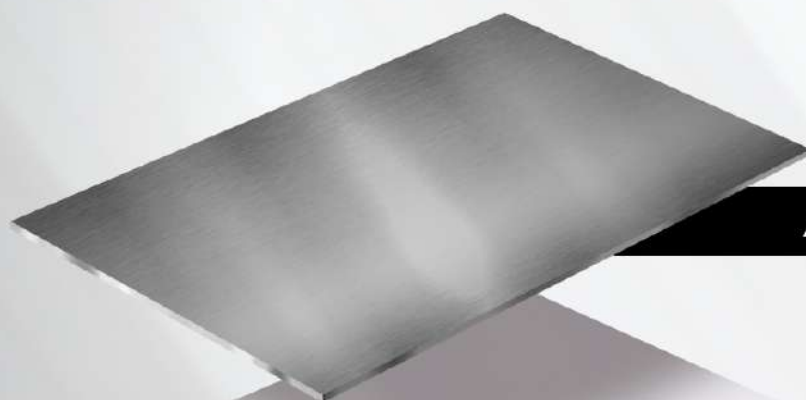

АЛЮМИНИЙ



ПЛАСТИК



ЛАМИНАТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости



ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!