

RAGE®

594504

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ

Ø 250 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

алюминий,
пластик,
ламинат



2,8 мм
толщина
пропила

100
зубьев



посадка
30 мм

адаптеры
25.4/20/16 мм



трапециевидный



прямой



ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ

- ▼ для выпиливания материала

ПРЯМОЙ ЗУБ

- ▼ выбрасывает стружку
- ▼ убирает заусенцы
- ▼ выравнивает пропил

данный тип зубьев
повышает износостойкость
и увеличивает ресурс

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **250** мм

100
зубьев

→ ← **2.8** мм
→ ← **2.0** мм

TCG


BK6
твердосплавные
зубья

-5°
угол атаки

- ▶ диаметр: **250 мм (9.8")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **2.2 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.8 мм**
- ▶ угол атаки: **-5°**
- ▶ количество зубьев: **100**
- ▶ материал зубьев: **BK6**

посадка
30
мм

адаптеры
25,4/20/16
мм

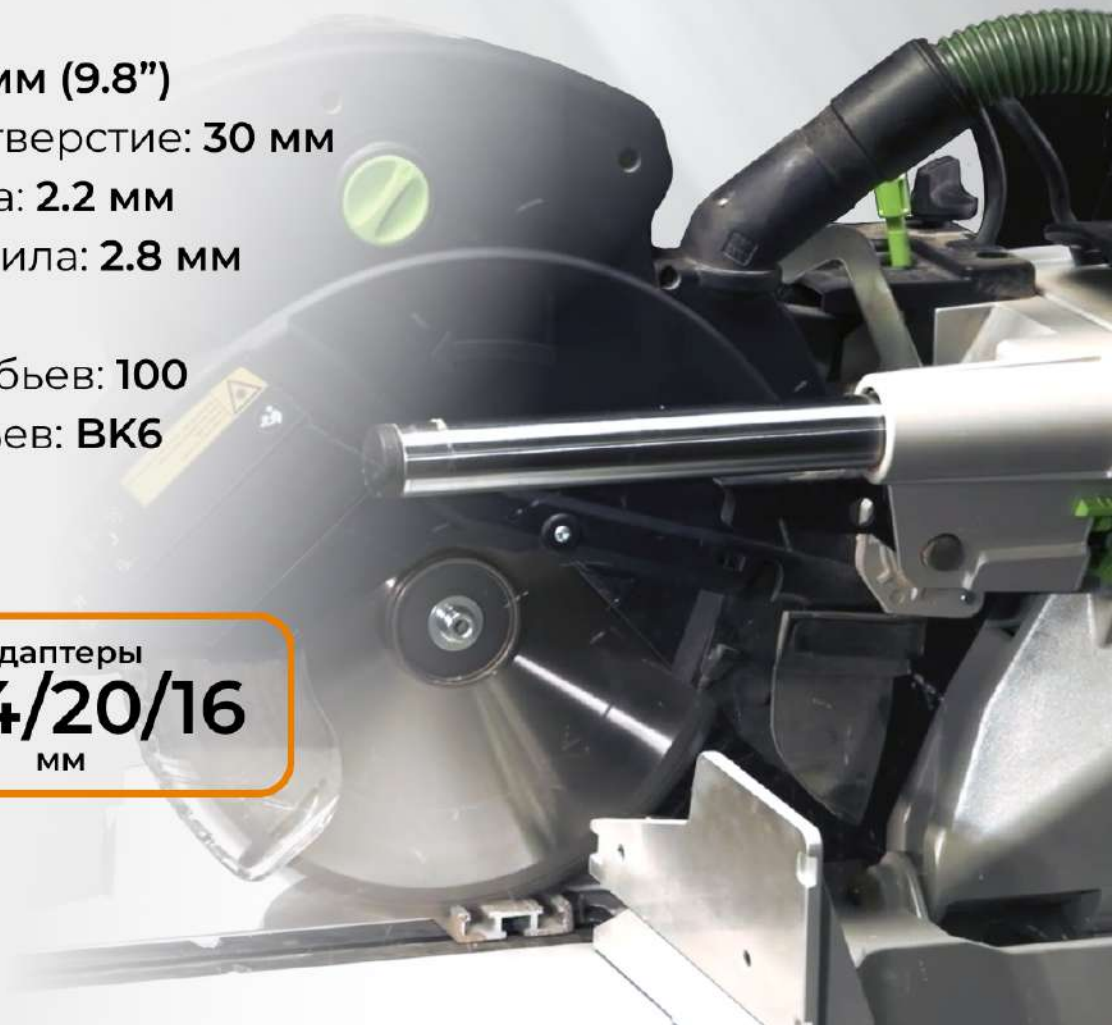


ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

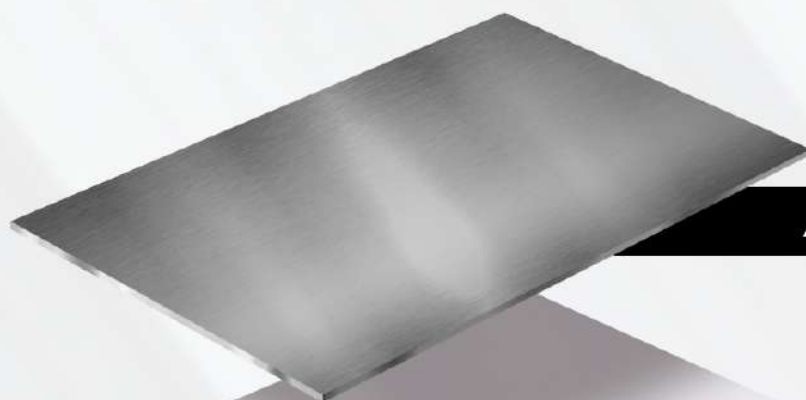

АЛЮМИНИЙ



ПЛАСТИК



ЛАМИНАТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости



ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!