

RAGE®

603127

3_B1

- РЕЗКА
- ШЛИФОВКА
- ЗАУСОВКА

Ø 125 мм

45°
заусовка

X
type

алмазный
слой 20 мм




керамическая плитка,
камень, керамогранит

посадка
22.2 мм

адаптер
20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

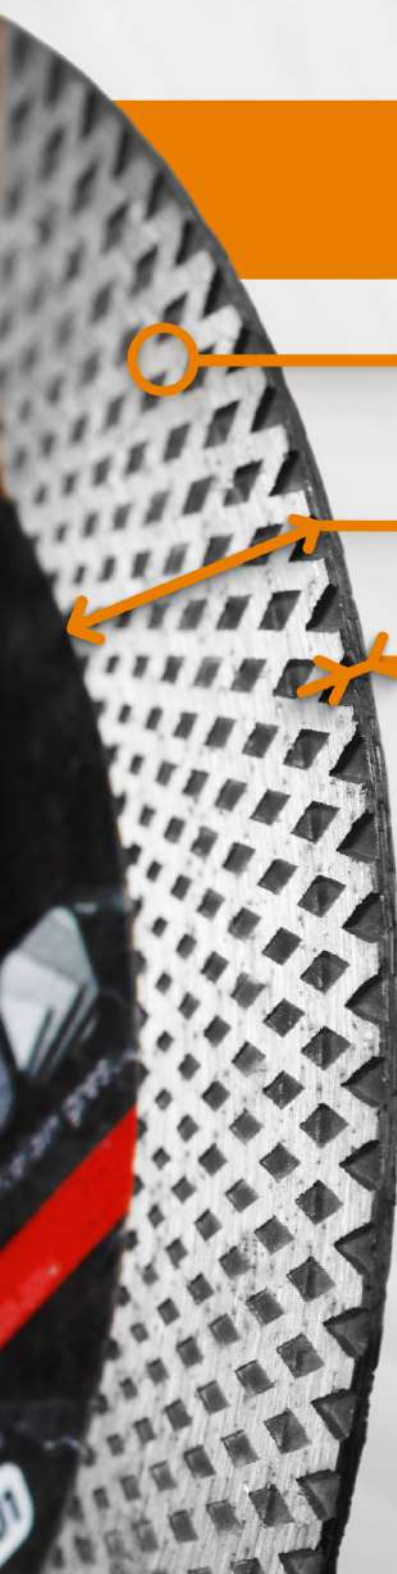

X-TYPE КРОМКА

высокая скорость реза

ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ 20 мм

ТОЛЩИНА ДИСКА 1.8 мм

обеспечивает достаточную жесткость для резки под углом и шлифовки

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочное отверстие: **22.2 мм**
- ▼ переходное кольцо: **20 мм**
- ▼ толщина реза: **1.8 мм**
- ▼ угол реза: **45°**
- ▼ max обороты: **12 250 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска

