

RAGE®

603126

2 В 1 • РЕЗКА
• ЗАУСОВКА

TURBO CUT

Ø **125** MM



TURBO
кромка

→ ← **3.0** мм
толщина
реза



камень, мрамор, бетон



 сухой
рез

посадка
с фланцем без фланца
M14 22.23 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 мм толщина диска

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочный размер: **22, 23 мм**
- ▼ высота алмазного слоя: **25/10 мм**
- ▼ max обороты: **12200 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой**

2_в1

- ▼ ШЛИФОВКА
- ▼ ЗАУСОВКА ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ
- ▼ РЕЗКА



Фланец M14 - Быстрая установка
на УШМ без зажимной гайки

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ МРАМОР
- ▼ БЕТОН
- ▼ КИРПИЧ



TURBO CUT



- ▶ увеличенная высота кромки +
улучшенное охлаждение =
максимальный ресурс



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска




ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!

Работайте только в **защитной одежде**!



Работайте **ТОЛЬКО** с рекомендованными материалами.

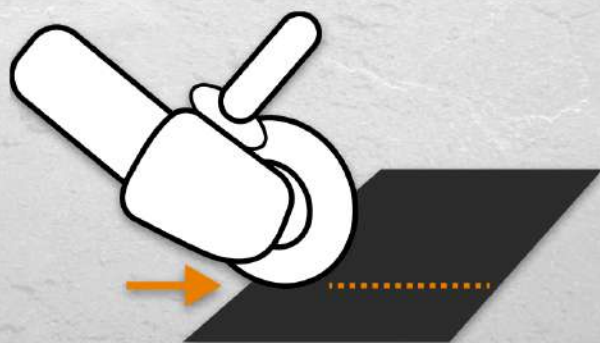

резка



шлифовка