


RAGE®

603127

3_B1

- РЕЗКА
- ШЛИФОВКА
- ЗАУСОВКА

Ø 125 мм

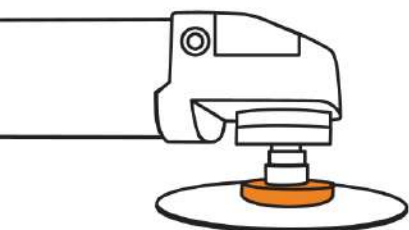

съемный
фланец
M14



керамогранит

посадка
с фланцем без фланца
M14 **22.2** мм



сухой
рез



ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.4 мм
ТОЛЩИНА ДИСКА

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочный размер (с фланцем): **M14**
- ▼ посадочный размер (без фланца): **22.2 мм**
- ▼ толщина: **2.4 мм**
- ▼ высота фланца: **20 мм**
- ▼ max обороты: **12 200 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой**

3_{в1}

- ▼ ШЛИФОВКА
- ▼ ЗАУСОВКА ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ
- ▼ РЕЗКА



Фланец M14 - Быстрая установка
на УШМ без зажимной гайки

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ МРАМОР
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АЛМАЗНОГО СЛОЯ

- обеспечивает высокую производительность резки и минимальное выделение тепла

