

RAGE®

605114

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО КЕРАМОГРАНИТУ

Ø115 мм

УЛЬТРАТОНКИЙ

→ | ← 1.2 мм
толщина
реза

усилен
фланцем

X
type алмазный
слой



керамогранит



посадка
22.23 мм

адаптер
22.23/20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ



X-TYPE КРОМКА

высокая скорость реза


ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ 10 мм

- ▶ диаметр: **115 мм**
- ▶ посадочное отверстие: **22.23 мм**
- ▶ переходное кольцо: **20 мм**
- ▶ толщина реза: **1.2 мм**
- ▶ max обороты: **13 200 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ

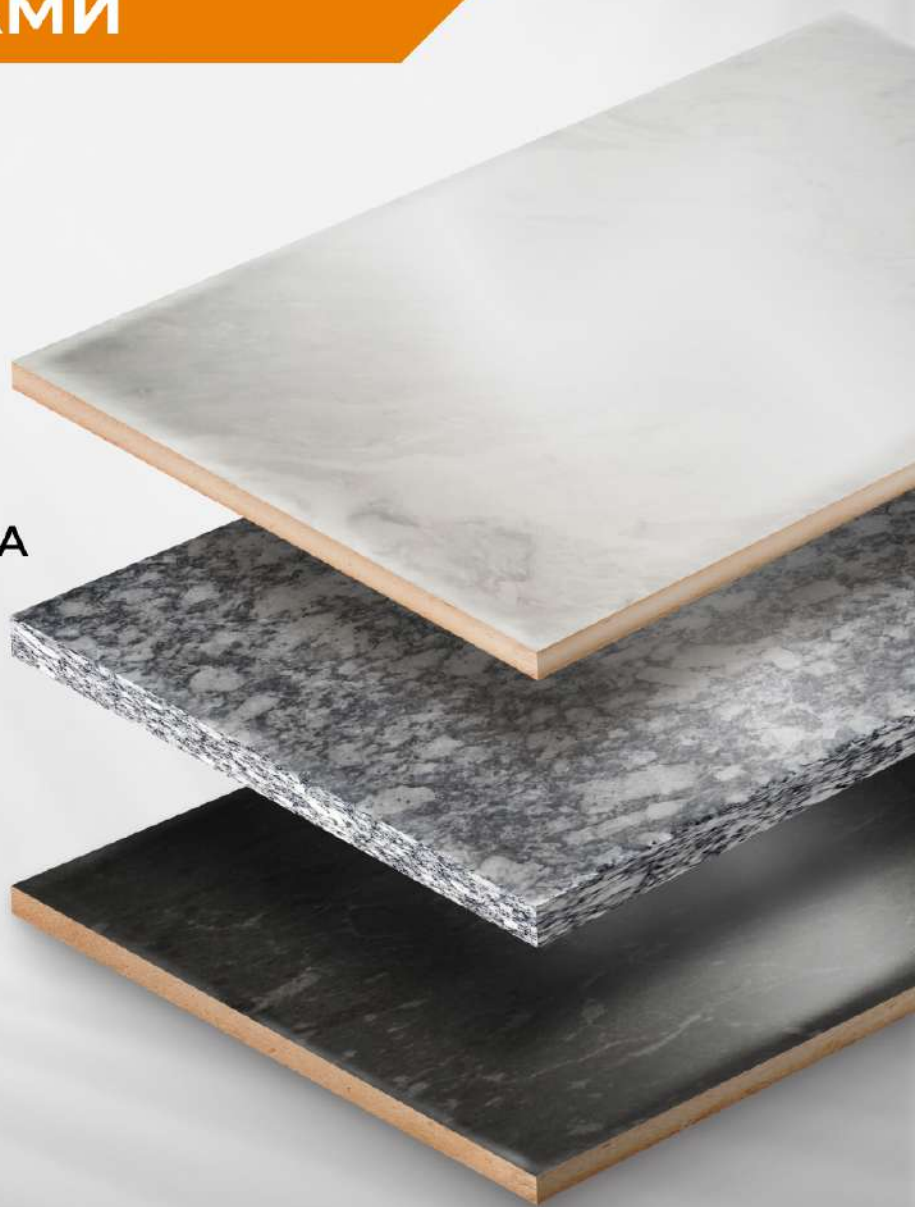

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска



РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ

**ТОНКИЙ РЕЗ С ЧИСТЫМИ
КРОМКАМИ БЕЗ СКОЛОВ**

