


RAGE®

810206

2X БЫСТРЕЕ

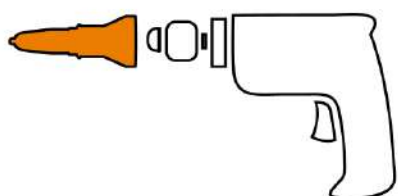

на одну заклепку

1.5 сек

ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЕПКИ



2.4 мм

3.2 мм

4.0 мм

4.8 мм



Ø 2.4 - 4.8 мм

140
мм



1/4 HEX - E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▼ совместимость с размером заклепок:
2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм
- ▼ длина: **140 мм**
- ▼ длина хвостовика: **20 мм**
- ▼ тип заклепок: **вытяжные**
- ▼ тип хвостовика: **шестигранный (HEX)**
- ▼ материал механизма: **CS55**
- ▼ материал заклепок: **сталь, алюминий, нержавеющая сталь**
- ▼ количество губок: **3**





**ДЛЯ ЗАКЛЕПОК
ИЗ АЛЮМИНИЯ,
СТАЛИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

- ▶ **предназначен для работы
с вытяжными заклепками разного
диаметра при помощи шуруповёрта**



2.4
ММ




3.2
ММ



4.0
ММ



4.8
ММ

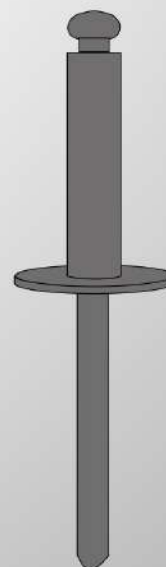

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ:

- ▶ работает с дрелями или шуруповертами при наличии реверса
- ▶ устанавливает заклепки $\varnothing 2.4 - 4.8$ мм
- ▶ нет отдачи при отрыве стержня, не травмоопасно



ИНСТРУКЦИЯ

- ▼ **подберите** подходящий по размеру заклепки наконечник и замените его с помощью ключа
- ▼ **вставьте** хвостовик насадки в патрон шуруповерта. затяните, оставив небольшой зазор
- ▼ **переключите** шуруповерт на реверс и прокрутите до щелчка, подготовив инструмент к работе
- ▼ **наденьте** ключ-рукоять на насадку, вставьте заклепку в наконечник до упора
- ▼ **переключите** шуруповерт на стандартное вращение и, придерживая ключом корпус заклепочника, установите заклепку: ее стержень будет оторван
- ▼ **переключите** инструмент на реверс, прокрутите до щелчка, стержень заклепки выпадет сам

