

МОДЕЛЬ	330010	330015	330020	330030	330045	330060	330075	330100	330120	330150
Мощность, кВА	10,5	15	22,5	30	45	60	75	100	120	150

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА

Входное напряжение, номинальное	190 – 485 В / 275 – 450 В / 310 – 450 В
Входное напряжение, рабочее	155 – 490 В
Рабочая частота	47 ... 65 Гц
Типы защиты	Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА

Выходное напряжение	380 / 400 / 415 В RMS $\pm$ 1 %
Перегрузочная способность	10 сек. 200% нагрузки
Скорость коррекции	$\sim$ 90 В/с
Время восстановления	$\sim$ 90 В/с (160 В – 250 В)
Защита по выходу	Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

	Серво-мотор, микропроцессорное управления, полная автоматизация
--	---

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Охлаждение	Интеллектуальная система охлаждения
Измерительные приборы	Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения
КПД	> 96 %
Механический байпас	Ручной байпас подключения/отключения стабилизатора
Степень защиты	IP 20 // IP 54

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рабочая температура	– 10 °C / 50 °C
Температура хранения	– 25 °C / 60 °C
Относительная влажность	< 90 %, DIN (40040)
Рабочая высота	< 2000 м
Уровень шума	< 50 дБ (на расстоянии 1 м)
Сертификаты	CE / TÜV Austria Hellas (ISO 9001)

ГАБАРИТЫ

ВхШхГ, см	110x40x63			119x40x63		140x88x60			165x93x65	
Масса, кг	95	105	125	145	165	260	280	310	400	425

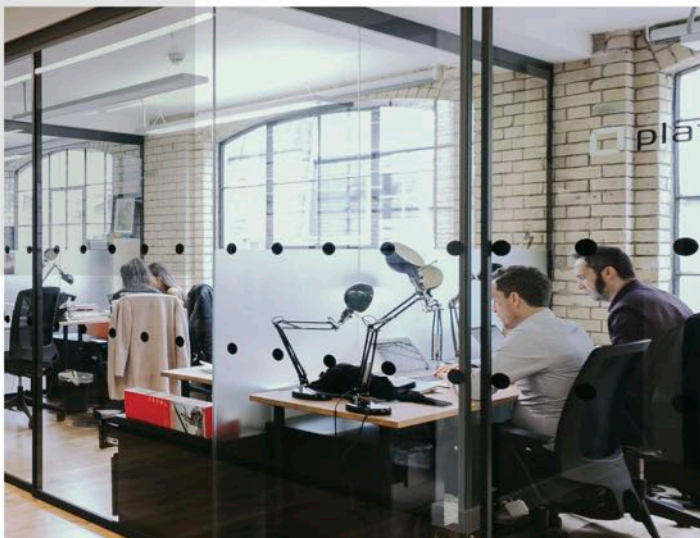

МОДЕЛЬ	330200	330250	330300	330400	330500	330600	330800	331000	331250	331600	332000	332500	333000
Мощность, кВА	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1600	2000	2500	3000

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА

Входное напряжение, номинальное	190 – 485 В / 275 – 450 В / 310 – 450 В												
Входное напряжение, рабочее	155 – 490 В												
Рабочая частота	47 ... 65 Гц												
Типы защиты	Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения												

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА

Выходное напряжение	380 / 400 / 415 В RMS $\pm$ %1												
Перегрузочная способность	10 сек. 200% нагрузки												
Скорость коррекции	~ 90 В/с												
Время восстановления	~ 90 В/с (160 В – 250 В)												
Защита по выходу	Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ												

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Серво-мотор, микропроцессорное управления, полная автоматизация													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение	Интеллектуальная система охлаждения												
Измерительные приборы	Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения												
КПД	> 97%												
Механический байпас	Ручной байпас подключения/отключения стабилизатора												
Степень защиты	IP 20												

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рабочая температура	– 10 °C / 50 °C												
Температура хранения	– 25 °C / 60 °C												
Относительная влажность	< 90 %, DIN (40040)												
Рабочая высота	< 3000 м												
Уровень шума	< 50 дБ (на расстоянии 1 м)												
Сертификаты	CE / TÜV Austria Hellas (ISO 9001)												

ГАБАРИТЫ

ВхШхГ, см	122x180x120			170x60x117	152x180x120		185x210x120	185x210x200		185x210x260		195x240x260	special
Масса, кг	1050	1100	1200	1650	2000	2100	2900	3450	3900	4300	4750	6000	special
Модели 200-250-300-400-500-600-800 кВА состоят из 3 соединяемых модулей							Модели 1000-1250-1500-1600-2000 кВА состоят из 6 соединяемых модулей						

