


# Направляющие рельсы SNS/SNO с пластмассовыми монтажными заглушками

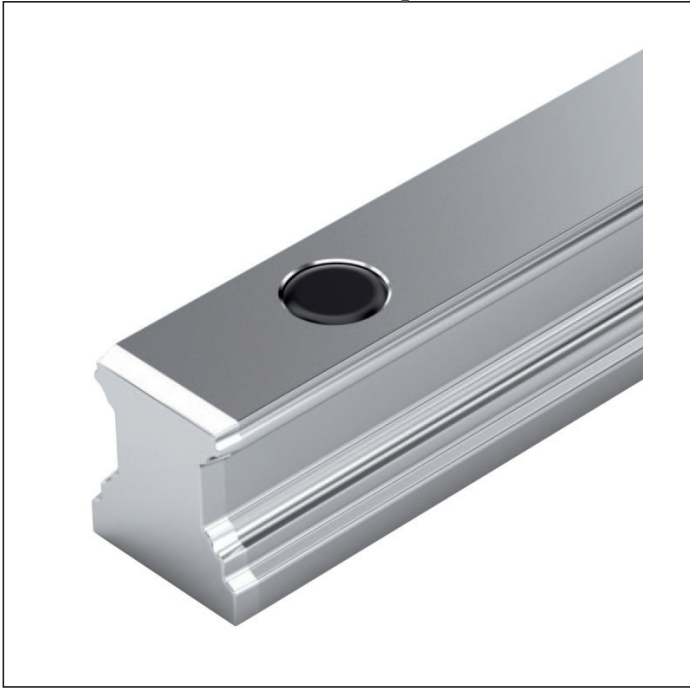

## R1605 .0. .. / R1605 .C. ..

Привинчиваемые сверху, с пластмассовыми монтажными заглушками

### Указание по монтажу

- ▶ Пластмассовые монтажные заглушки входят в комплект поставки
- ▶ Соблюдайте указания по монтажу!

Пожалуйста, прочтите „Руководство по монтажу для шариковых рельсовых направляющих“ и „Руководство по монтажу для защитной ленты“.

- ▶ Направляющий рельс поставляется также составным.

### Другие направляющие рельсы SNS и принадлежности

- ▶ Коррозионностойкие направляющие рельсы Resist NR, Resist CR
- ▶ Информацию о пластмассовых монтажных заглушках - смотрите в разделе „Принадлежности для направляющих рельсов“.

Направляющие рельсы SNO R1605 .C. .. с гладким основанием для монтажных поверхностей литых конструкций на минеральной основе.

- ▶ Типоразмеры 25-45 и классы точностей P и SP поставляются по запросу.

## Опции и номера заказов

| Типоразмер | Направля-<br>ющий<br>рельс<br>с типораз-<br>мером | Класс точности |   |   |    |    | Количество частей,<br>длина рельса L (мм), .... |           | Шаг T<br>(мм) | Рекомендуемые длины направляющих рельсов,<br>согласно формулы $L = n_B \cdot T - 4 \text{ мм}$<br><br>Максимальное количество отверстий $n_B$ |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|---|---|----|----|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                   | N              | H | P | SP | UP | Цельный                                         | Составной |               |                                                                                                                                               |
| 15         | R1605 10                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 60            | 64                                                                                                                                            |
| 20         | R1605 80                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 60            | 64                                                                                                                                            |
| 25         | R1605 20                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 60            | 64                                                                                                                                            |
| 30         | R1605 70                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 80            | 48                                                                                                                                            |
| 35         | R1605 30                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 80            | 48                                                                                                                                            |
| 45         | R1605 40                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 105           | 36                                                                                                                                            |
| 55         | R1605 50                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 120           | 32                                                                                                                                            |
| 65         | R1605 60                                          | 4              | 3 | 2 | 1  | 9  | 31, ....                                        | 3., ....  | 150           | 25                                                                                                                                            |
| Пример:    | R1605 70                                          | 3              |   |   |    |    | 31, 1676                                        |           |               |                                                                                                                                               |

### Пример заказа 1 (до $L_{\text{max}}$ )

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 30
- ▶ Класс точности H
- ▶ Цельный
- ▶ Длина рельса L = 1676 мм

### Пример заказа 2 (выше $L_{\text{max}}$ )

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 30
- ▶ Класс точности H
- ▶ Составной (2 части)
- ▶ Длина рельса L = 5116 мм

### Пример заказа 3 (до $L_{\text{max}}$ , с гладкой нижней поверхностью)

Опции:


- ▶ Направляющий рельс SNO
- ▶ Типоразмер 30
- ▶ Класс точности H
- ▶ Цельный
- ▶ Длина рельса L = 1676 мм

Номер заказа: R1605 703 31, 1676 мм

Номер заказа: R1605 703 32, 5116 мм

Номер заказа: R1605 7C3 31, 1676 мм

## Направляющие рельсы SNS

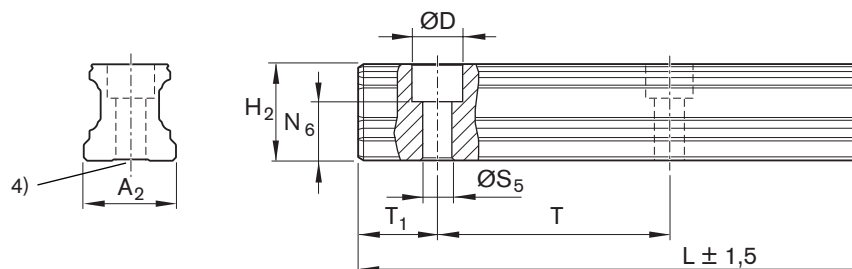

| Типоразмер | Размеры (мм)   |      |                              |                                |                                |                |     |                    |                               |                    | Вес m<br>(кг/м) |
|------------|----------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
|            | A <sub>2</sub> | D    | H <sub>2</sub> <sup>1)</sup> | L <sub>max</sub> <sup>2)</sup> | N <sub>6</sub> <sup>±0,5</sup> | S <sub>5</sub> | T   | T <sub>1 min</sub> | T <sub>1S</sub> <sup>3)</sup> | T <sub>1 max</sub> |                 |
| 15         | 15             | 7,4  | 16,20                        | 3 836                          | 10,3                           | 4,5            | 60  | 10                 | 28,0                          | 50                 | 1,4             |
| 20         | 20             | 9,4  | 20,55                        | 3 836                          | 13,2                           | 6,0            | 60  | 10                 | 28,0                          | 50                 | 2,4             |
| 25         | 23             | 11,0 | 24,25                        | 3 836                          | 15,2                           | 7,0            | 60  | 10                 | 28,0                          | 50                 | 3,2             |
| 30         | 28             | 15,0 | 28,35                        | 3 836                          | 17,0                           | 9,0            | 80  | 12                 | 38,0                          | 68                 | 5,0             |
| 35         | 34             | 15,0 | 31,85                        | 3 836                          | 20,5                           | 9,0            | 80  | 12                 | 38,0                          | 68                 | 6,8             |
| 45         | 45             | 20,0 | 39,85                        | 3 776                          | 23,5                           | 14,0           | 105 | 16                 | 50,5                          | 89                 | 10,5            |
| 55         | 53             | 24,0 | 47,85                        | 3 836                          | 29,0                           | 16,0           | 120 | 18                 | 58,0                          | 102                | 16,2            |
| 65         | 63             | 26,0 | 59,85                        | 3 746                          | 38,5                           | 18,0           | 150 | 20                 | 73,0                          | 130                | 22,4            |

1) Размер H<sub>2</sub> - без защитной ленты

2) Для типоразмеров 20 - 45 в классах точности N, H и P направляющие рельсы по длине цельные для:

типоразмера 20 - 25 до 5816 мм поставляется по запросу;

типоразмера 30 - 35 до 5836 мм поставляется по запросу;

типоразмера 45 до 5771 мм поставляется по запросу.

3) Предпочтительный [рекомендуемый] размер T<sub>1S</sub> с допусками ± 0,75

4) Направляющий рельс SNO с гладкой нижней поверхностью (без паза).