

Направляющие рельсы SNS, привинчиваемые снизу



R1607 .0. ...

Привинчиваются снизу

Указание по монтажу

- Соблюдайте указания по монтажу!
 - Пожалуйста, прочтите „Руководство по монтажу для шариковых рельсовых направляющих“.
 - Направляющие рельсы поставляются также составными из нескольких частей.
- Другие направляющие рельсы SNS и принадлежности**
- Коррозионностойкие направляющие рельсы Resist NR, Resist CR

Опции и номера заказов

Типоразмер	Направляющий рельс с типоразмером	Класс точности					Количество частей, длина рельса L (мм),		Шаг T (мм)	Рекомендуемые длины направляющих рельсов, согласно формулы $L = n_B \cdot T_2 - 4 \text{ мм}$	
		N	H	P	SP	UP	Цельный	Составной		Макс. количество отверстий n_B	
15	R1607 10	4	3	2	1	9	31,	3.,	60	64	
20	R1607 80	4	3	2	1	9	31,	3.,	60	64	
25	R1607 20	4	3	2	1	9	31,	3.,	60	64	
30	R1607 70	4	3	2	1	9	31,	3.,	80	48	
35	R1607 30	4	3	2	1	9	31,	3.,	80	48	
45	R1607 40	4	3	2	1	9	31,	3.,	105	36	
55	R1607 50	4	3	2	1	9	31,	3.,	120	32	
65	R1607 60	4	3	2	1	9	31,	3.,	150	25	
Пример:	R1607 70	3					31, 1676				

Пример заказа 1 (до L_{max})

- Опции:
- Направляющий рельс SNS
 - Типоразмер 30
 - Класс точности H
 - Цельный
 - Длина рельса L = 1676 мм


Номер заказа:
R1607 703 31, 1676 мм

Пример заказа 2 (выше L_{max})

- Опции:
- Направляющий рельс SNS
 - Типоразмер 30
 - Класс точности H
 - Составной (2 части)
 - Длина рельса L = 5116 мм

Номер заказа:
R1607 703 32, 5116 мм

Направляющие рельсы SNS

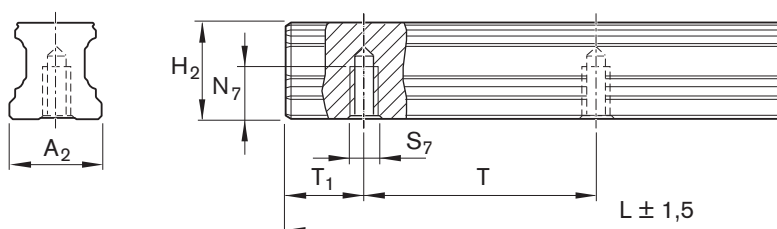

Типоразмер	Размеры (мм)									Вес m (кг/м)
	A_2	$H_2^{1)}$	$L_{\max}^{2)}$	N_7	S_7	T	$T_{1\min}$	$T_{1S}^{3)}$	$T_{1\max}$	
15	15	16,20	3 836	7,5	M5	60	10	28,0	50	1,4
20	20	20,55	3 836	9,0	M6	60	10	28,0	50	2,4
25	23	24,25	3 836	12,0	M6	60	10	28,0	50	3,2
30	28	28,35	3 836	15,0	M8	80	12	38,0	68	5,0
35	34	31,85	3 836	15,0	M8	80	12	38,0	68	6,8
45	45	39,85	3 776	19,0	M12	105	16	50,5	89	10,5
55	53	47,85	3 836	22,0	M14	120	18	58,0	102	16,2
65	63	59,85	3 746	25,0	M16	150	20	73,0	130	22,4

1) Размер H_2 - без защитной ленты

2) Для типоразмеров 20 - 45 в классах точности N, H и P направляющие рельсы по длине цельные для:
 типоразмера 20 - 25 до 5816 мм поставляется по запросу;
 типоразмера 30 - 35 до 5836 мм поставляется по запросу;
 типоразмера 45 до 5771 мм поставляется по запросу.

3) Предпочтительный [рекомендуемый] размер T_{1S} с допусками $\pm 0,75$