


SLS – узкие, длинные, стандартной высоты R1623 ... 2.

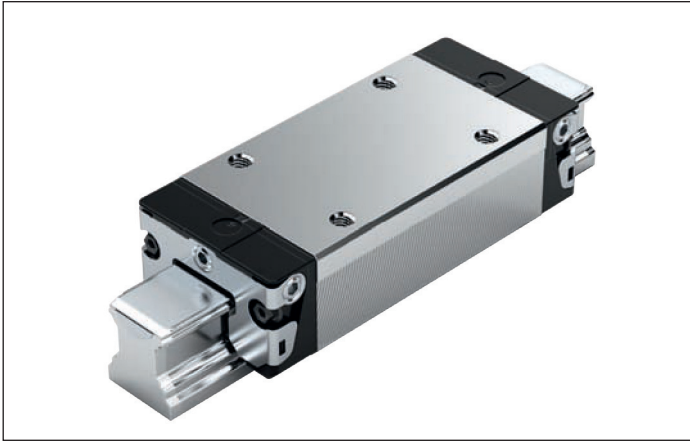

Динамические значения

Скорость: $v_{\max} = 5 \text{ м/сек}$
Ускорение: $a_{\max} = 500 \text{ м/сек}^2$
(Если $F_{\text{comb}} > 2,8 \cdot F_{\text{pr}}$: $a_{\max} = 50 \text{ м/сек}^2$)

Указание по смазке

► Первичное заполнение смазкой

Указание

Подходит для всех направляющих рельсов SNS/SNO.

Опции и номера заказов

Типоразмер	Шариковая каретка с типоразмером	Класс предварительного натяга				Класс точности				Уплотнение для шариковой каретки без шариковой цепи					
		C0	C1	C2	C3	N	H	P	XP	SS	LS ¹⁾	DS	SS	LS ¹⁾	DS
15	R1623 1	9	1	2	3	4	3	–	–	20	21	–	22	23	–
						4	3	2	8	20	21	–	22	23	–
						–	3	2	8	20	21	–	22	23	–
						–	–	–	8	20	21	–	22	23	–
20	R1623 8	9	1	2	3	4	3	–	–	20	21	–	22	23	–
						4	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	–	–	8	20	21	2Z	22	23	2Y
25	R1623 2	9	1	2	3	4	3	–	–	20	21	–	22	23	–
						4	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
30	R1623 7	9	1	2	3	4	3	–	–	20	21	–	22	23	–
						4	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
35	R1623 3	9	1	2	3	4	3	–	–	20	21	–	22	23	–
						4	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
						–	3	2	8	20	21	2Z	22	23	2Y
45	R1623 4	9	1	2	3	4	3	–	–	20	–	–	22	–	–
						4	3	2	8	20	–	2Z	22	–	2Y
						–	3	2	8	20	–	2Z	22	–	2Y
						–	3	2	8	20	–	2Z	22	–	2Y
Пример:	R1623 7	1				3				20					

1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1.

.....

Опции:

- Шариковая каретка SLS
- Типоразмер 30
- Класс предварительного натяга C1
- Класс точности H
- Со стандартным уплотнением, без шариковой цепи


Номер заказа: R1623 713 20

Классы предварительного натяга
C0 = без предварительного натяга (зазор)
C1 = легкий предварительный натяг
C2 = средний предварительный натяг
C3 = высокий предварительный натяг

Уплотнения
SS = стандартное уплотнение
LS = легкоходовое уплотнение
DS = торцевое двойное уплотнение

Пояснение
Цифры серого цвета
= не предпочтительный вариант/комбинация
(частично более продолжительные сроки поставки)

Шариковые каретки SLS

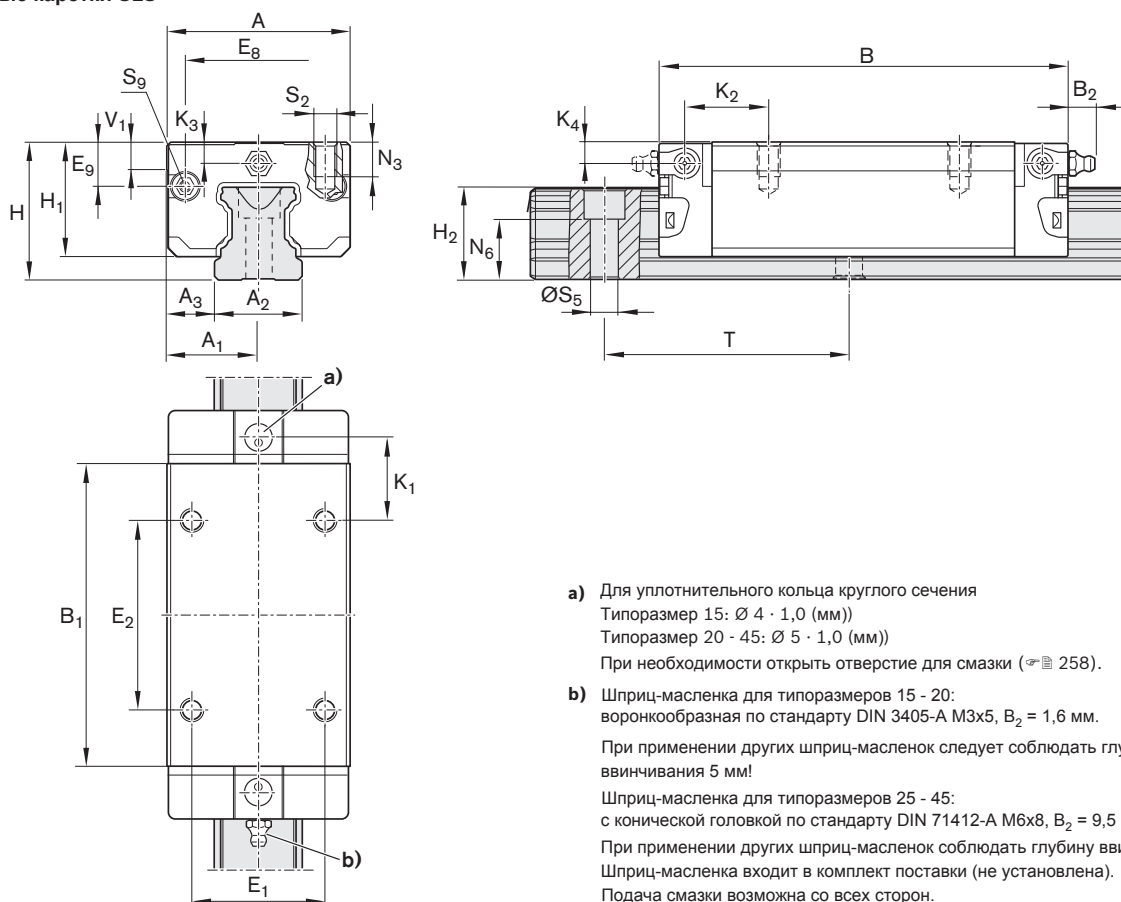

Типоразмер	Размеры (мм)																	
	A	A ₁	A ₂	A ₃	B ^{+0,5}	B ₁	E ₁	E ₂	E ₈	E ₉	H	H ₁	H ₂ ¹⁾	H ₂ ²⁾	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄
15	34	17	15	9,5	72,6	53,6	26	26	24,55	6,70	24	19,90	16,30	16,20	17,20	18,80	3,20	3,20
20	44	22	20	12,0	91,0	65,6	32	50	32,50	7,30	30	25,35	20,75	20,55	14,80	14,80	3,35	3,35
25	48	24	23	12,5	107,9	79,5	35	50	38,30	11,50	36	29,90	24,45	24,25	20,80	21,95	5,50	5,50
30	60	30	28	16,0	119,7	89,4	40	60	48,40	14,60	42	35,35	28,55	28,35	21,00	22,70	6,05	6,05
35	70	35	34	18,0	139,0	105,5	50	72	58,00	17,35	48	40,40	32,15	31,85	23,75	25,25	6,90	6,90
45	86	43	45	20,5	174,1	133,5	60	80	69,80	20,90	60	50,30	40,15	39,85	35,50	37,50	8,20	8,20

Типоразмер	Размеры (мм)							Вес (кг)	Допустимые динамическая и статическая нагрузки ³⁾ (Н)		Допустимые крутящие моменты ³⁾ (Нм)			
													 	
	N ₃	N ₆ ^{±0,5}	S ₂	S ₅	S ₉	T	V ₁		m	C	C ₀	M _t	M _{t0}	M _L
15	6,0	10,3	M4	4,5	M2,5x3,5	60	5,0	0,20	12 800	18 400	120	180	120	180
20	7,5	13,2	M5	6,0	M3x5	60	6,0	0,45	29 600	41 800	380	540	340	490
25	9,0	15,2	M6	7,0	M3x5	60	7,5	0,65	37 300	52 500	530	750	530	740
30	12,0	17,0	M8	9,0	M3x5	80	7,0	1,10	46 000	66 900	800	1 160	740	1 080
35	13,0	20,5	M8	9,0	M3x5	80	8,0	1,70	66 700	116 000	1 440	2 500	1 290	2 240
45	18,0	23,5	M10	14,0	M4x7	105	10,0	3,20	111 000	190 000	3 010	5 120	2 730	4 660

1) Размер H₂ - с защитной лентой2) Размер H₂ - без защитной ленты

3) Допустимые нагрузки и допустимые моменты для шариковых кареток без шариковой цепи. Допустимые нагрузки и допустимые моменты для шариковых кареток с шариковой цепью ☞ 12

Определение допустимой динамической нагрузки и допустимых моментов по стандарту DIN ISO 14728-1 базируется на ресурсе хода 100000 м. Однако часто в основу закладывается ресурс хода, равный только 50000 м. В этом случае для сравнения действует правило : значения **C**, **M_t** и **M_L** из таблицы следует умножить на коэффициент 1,26.