

Направляющие рельсы SNS R1806 .5. со стальными монтажными заглушками



Привинчиваются сверху, предназначены для стальных монтажных пробок (не входят в комплект поставки)

Указания

- ▶ Стальные монтажные заглушки не входят в комплект поставки направляющих рельсов. Их необходимо заказывать отдельно (см. раздел „Принадлежности направляющих рельсов“)
- ▶ Совместно с ними заказать монтажное устройство (см. раздел „Принадлежности направляющих рельсов“)
- ▶ Соблюдайте указания по монтажу!
- ▶ Пожалуйста, прочтите „Руководство по монтажу для роликовых рельсовых направляющих“.
- ▶ Направляющий рельс поставляется также составным из нескольких частей

Другие направляющие рельсы

- ▶ Коррозионностойкие направляющие рельсы Resist CR, с покрытием твердым хромом

Номера заказов

Типоразмер	Направляющий рельс с типоразмером	Класс точности				Количество частей		Шаг T ₂ (мм)	Рекомендуемая длины направляющих рельсов $L = n_B \cdot T_2 - 4 \text{ мм}$ Количество отверстий максимум n_B
		H	P	SP	UP	Цельный	Составной		
25	R1806 25	3	2	1	9	31,	3., ...	30,0	133
30	R1806 75	3	2	1	9	31,	3., ...	40,0	100
35	R1806 35	3	2	1	9	31,	3., ...	40,0	100
45	R1806 45	3	2	1	9	31,	3., ...	52,5	76
55	R1806 55	3	2	1	9	31,	3., ...	60,0	66
65	R1806 65	3	2	1	9	31,	3., ...	75,0	53

Пример заказа 1 (до L_{max})

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 35
- ▶ Класс точности P
- ▶ Цельный
- ▶ Длина рельса
L = 1676 мм

Номер заказа:

R1806 352 31, 1676 мм

Пример заказа 2 (свыше L_{max})

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 35
- ▶ Класс точности P
- ▶ **Составной (2 части)**
- ▶ Длина рельса
L = 5036 мм

Номер заказа:

R1806 352 32, 5036 мм


Пример заказа 3 (до L_{max} с гладкой поверхностью нижней части)

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 35
- ▶ Класс точности P
- ▶ Цельный
- ▶ Длина рельса
L = 1676 мм

Номер заказа:

R1806 3C2 31, 1676 мм

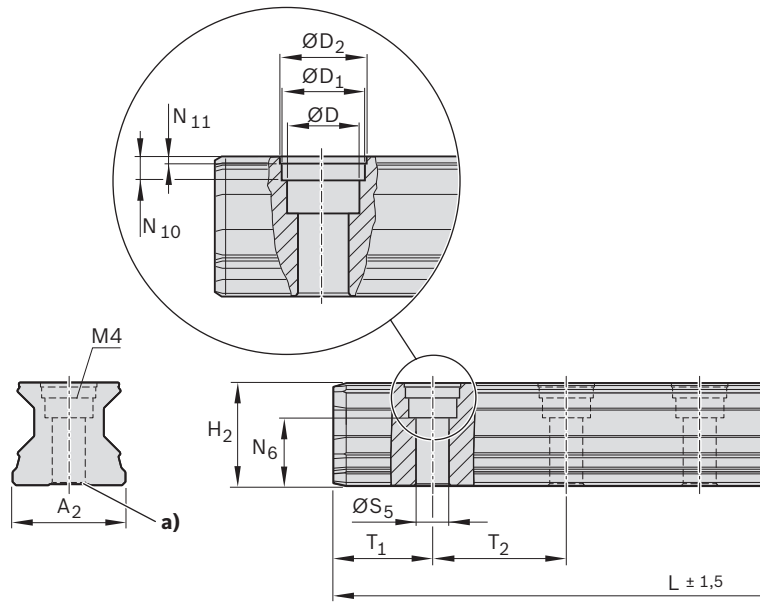

Стальные монтажные заглушки не входят в комплект поставки направляющих рельсов.

Совместно с ними заказать монтажное устройство! Монтаж стальных монтажных пробок смотри в „Руководстве по монтажу для роликовых рельсовых направляющих“.

а) В направляющих рельсах класса точности Н эта опорная поверхность может быть без паза, что обуславливается изготовлением..
Для монтажа на литой или минеральной основе направляющие рельсы с полной площадью прилегания (без паза в опорной поверхности) классов точности Р и SP поставляются по запросу.

Размеры (мм)

Типоразмер	A ₂	D	D ₁	D ₂	H ₂	L _{max}	N ₆ ^{±0,5}	N ₁₀	N ₁₁	S ₅	T _{1 min}	T _{1 s} ¹⁾	T ₂	Вес (кг/м)
25	23	11	12,55	13	23,40	3986	14,3	3,7	0,90	7	10	13,00	30,0	3,1
30	28	15	17,55	18	27,80	3996	16,8	0,9	3,60	9	16	18,00	40,0	4,3
35	34	15	17,55	18	30,80	3996	19,4	3,6	0,90	9	12	18,00	40,0	6,3
45	45	20	17,55	18	38,80	3986	22,4	8,0	1,45	14	16	24,25	52,5	10,3
55	53	24	22,55	23	47,55	3956	28,7	8,0	1,45	16	18	28,00	60,0	13,1
65	63	26	27,55	28	57,85	3971	36,5	8,0	1,45	18	20	35,50	75,0	17,4

1) Предпочтительный [рекомендуемый] размер T_{1s} с допусками ± 0,75