

Направляющие рельсы SNS R1807 .0. привинчивающиеся снизу



Привинчиваются снизу, предназначены для стальных монтажных заглушек (не входят в комплект поставки) Указания

- ▶ Соблюдайте указания по монтажу!
- ▶ Пожалуйста, прочтите „Руководство по монтажу для роликовых рельсовых направляющих“.
- ▶ Направляющий рельс поставляется также составным

Другие направляющие рельсы

- ▶ Коррозионностойкие направляющие рельсы Resist CR, с покрытием твердым хромом

Номера заказов

Типоразмер	Направляющий рельс с типоразмером	Класс точности				Количество частей		Шаг T ₂ (мм)	Рекомендуемые длины направляющих рельсов $L = n_B \cdot T_2 - 4 \text{ мм}$ Количество отверстий максимум n_B
		H	P	SP	UP	Цельный	Составной		
25	R1807 20	3	2	1	9	31,	3., ...	30,0	133
30	R1807 70	3	2	1	9	31,	3., ...	40,0	100
35	R1807 30	3	2	1	9	31,	3., ...	40,0	100
45	R1807 40	3	2	1	9	31,	3., ...	52,5	76
55	R1807 50	3	2	1	9	31,	3., ...	60,0	66
65	R1807 60	3	2	1	9	31,	3., ...	75,0	53

Пример заказа 1

(до $L_{\max}$)

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 35
- ▶ Класс точности P
- ▶ Цельный
- ▶ Длина направляющего рельса
 $L = 1676 \text{ мм}$

Номер заказа:

R1807 302 31, 1676 мм

Пример заказа 2


(выше $L_{\max}$)

Опции:

- ▶ Направляющий рельс SNS
- ▶ Типоразмер 35
- ▶ Класс точности P
- ▶ **Составной (2 части)**
- ▶ Длина направляющего рельса
 $L = 5036 \text{ мм}$

Номер заказа:

R1807 302 32, 5036 мм

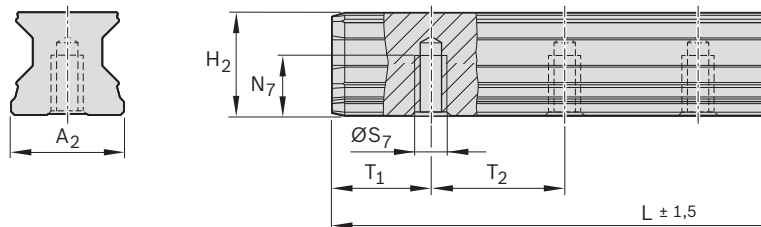

Размеры (мм)

Типоразмер	A ₂	H ₂	L _{max}	N ₇	S ₇	T _{1 min}	T _{1 s} ¹⁾	T ₂	Вес (кг/м)
25	23	23,40	3986	12	M6	13	13,00	30,0	3,1
30	28	28,00	3996	15	M8	16	18,00	40,0	4,3
35	34	30,80	3996	15	M8	16	18,00	40,0	6,3
45	45	38,80	3986	19	M12	18	24,25	52,5	10,3
55	53	47,55	3956	22	M14	20	28,00	60,0	13,1
65	63	57,85	3971	25	M16	21	35,50	75,0	17,4

1) Предпочтительный [рекомендуемый] размер T_{1s} с допусками ± 0,75