

## Ввод гибкий

Предназначены для выполнения криволинейных участков трубных электропроводок при вводе в оболочку электрооборудования.

Вид климатического исполнения изделий УЗ по ГОСТ15150.


Вводы состоят из трубного 1 и вводного 2 штуцеров, колпачков 4, шланга 3, установочной заземляющей гайки 5, винта 6. Поставляются вводы в сборе.

Вводной и трубный штуцера изготавливаются из — алюминиевого сплава, колпачки — из пластмассы, шланг — из негерметичного оцинкованного металлорукава, на внешнюю сторону которого нанесено полимерное покрытие. Гибкий ввод не является заземляющим проводником.

Допускаемая растягивающая сила 150 Н.

Степень защиты IP40 по ГОСТ14254. ТУ3449-009-01395331-2011.

Код ОКП 34 4965

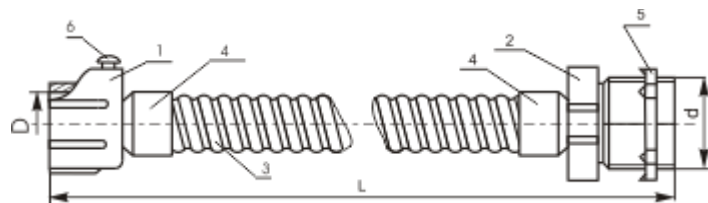

| Тип   | L, мм | Для труб с наружным диаметром, мм | Резьба штуцера вводной муфты, дюймы | Наименьший радиус изгиба, мм |
|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| K1080 | 425   | 25-27                             | 3/4                                 | 130                          |
| K1081 | 655   |                                   |                                     |                              |
| K1082 | 925   |                                   |                                     |                              |
| K1083 | 425   | 32-34                             | 1                                   | 250                          |
| K1084 | 655   |                                   |                                     |                              |
| K1085 | 925   |                                   |                                     |                              |
| K1086 | 655   | 47-49                             | 1 1/4                               | 250                          |
| K1087 | 925   |                                   |                                     |                              |
| K1088 | 940   | 59-61                             | 1 1/2                               | 250                          |