

Светильники аккумуляторные серии ДБА

НОВИНКА

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4.

Светильники серии ДБА применяются:

- для временного местного освещения рабочей зоны;
- в качестве источника освещения при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях;
- как переносные светильники.



Особенности:

- Светильник непостоянного действия
- Корпус светильника выполнен из АБС-пластика
- Материал рассеивателя – прозрачный поликарбонат
- Встроенный литий-ионный аккумулятор
- Мгновенный старт - не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда;

- Срок службы светодиодов, не менее 30000 часов;
- Возможный способ установки – стационарный (настенно-потолочный, накладной) и переносной.

В комплект поставки входят:

- светильник,
- упаковочная коробка,
- руководство по эксплуатации, паспорт.


Технические характеристики:

Номинальное напряжение	230В
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Цветовая температура	4500К
Диапазон рабочих температур	-10 ÷ +25С
Продолжительность работы от аккумулятора, мин.	Режим I - 240 (4 часа)
	режим II - 480 (8 часов)
Включение освещения	автоматическое или ручное

ДБА 3926




Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм Режим I/ режим II	Количество в упаковке, шт.
LDBA0-3926-36-K01	1,8	280/170	12

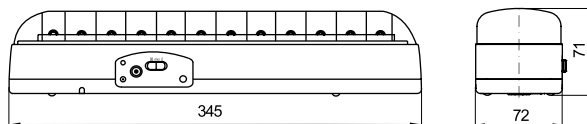

ДБА 3927




Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм Режим I/ режим II	Количество в упаковке, шт.
LDBA0-3927-57-K01	2,8	350/200	8



ДБА 3928



Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм Режим I/ режим II	Количество в упаковке, шт.
LDBA0-3928-100-K01	4,8	350/200	10

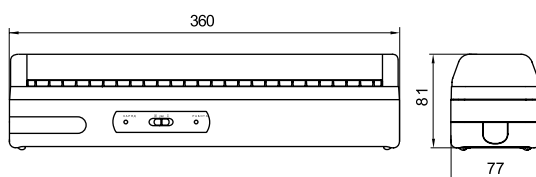

Технические характеристики аккумулятора

Наименование параметра	Значение		
Тип аккумулятора	Литий - ионный		
Номинальное напряжение, В	2×3,7	2×3,7	2×3,7
Ёмкость, Ач	1,5	2,0	2,0
Время полной зарядки аккумулятора*, не менее, ч	20		
Срок службы аккумулятора, не менее, год	2		
Габаритные размеры, мм	Ø 18x65		