

Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP55

Корпуса могут устанавливаться в помещениях с высоким уровнем влажности или со значительной запыленностью, а также на открытом воздухе. Идеальны для эксплуатации в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях, мастерских и т.д.



Преимущества

- Корпуса обладают высоким уровнем прочности и выдерживают удары с энергией 6 Дж (IK08).
- Самозатухающий пластик (испытание нитью накала при температуре 750 °С).
- Увеличенное расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой корпуса (от 20 до 35 мм).
- Увеличенное расстояние между DIN-рейками от 125 до 130 мм обеспечивает удобство монтажа и прокладки кабеля.
- Наличие выламываемых отверстий для прокладки проводов.
- Возможность устанавливать дверцу с двух сторон (слева/справа).
- Наличие пластиковых винтов обеспечивает удобство монтажа.
- Защита корпуса от несанкционированного проникновения – отверстия для пломбирования.
- Держатель шин N и PE имеет ступенчатую форму.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP55
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет	RAL 9010
Количество рядов	от 1 до 3
Количество модулей	от 5 до 57
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Рабочая температура, °С	–20 ÷ +70
Ударная прочность	IK08 (6 Дж)

Особенности конструкции




Невыпадающие винты для быстрой фиксации на 1/4 оборота. Это позволяет значительно сократить время монтажа.



Возможность установки дополнительного ступенчатого держателя для шин N и PE.



Для удобства эксплуатации корпуса предусмотрено изменение направления открывания дверцы. При легком нажатии дверца снимается с фиксаторов и устанавливается на другую сторону.



Удобство монтажа и прокладки кабеля: большое расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой корпуса (от 20 до 35 мм), расстояние между DIN-рейками от 125 до 130 мм.



Удобный пластиковый замок. Предусмотрена возможность замены пластикового замка металлическим.



Герметизация корпуса обеспечивается благодаря наличию специальной прокладки и дополнительных сальников.



Для защиты от несанкционированного проникновения и доступа к контактной группе предусмотрено отверстие для пломбировки.

Комплектация



DIN-рейка










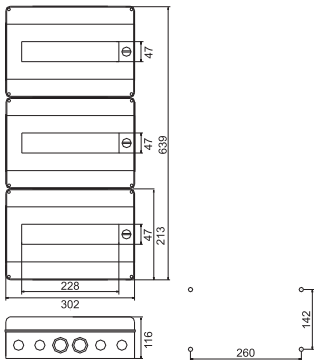
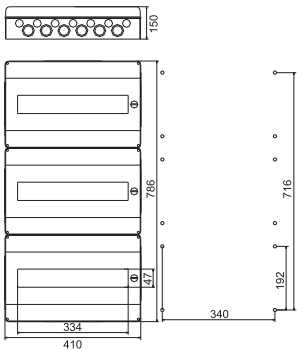
Сальники



Суппорт с шинами N и PE

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Кол-во в упаковке	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		КМПн 2/5 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 5 модулей. Шины N и PE: $2 \times 10 \text{ мм}^2$ Вес: 0,4 кг	50	МКР72-N-05-55	9757045
		КМПн 2/7 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 7 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 5 \times 10 \text{ мм}^2 - 2 \text{ шт.}$ Вес: 0,43 кг	32	МКР72-N-07-55	9793872
		КМПн 2/9 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 7 \times 10 \text{ мм}^2 - 2 \text{ шт.}$ Вес: 0,7 кг	24	МКР72-N-09-55	9821997
		КМПн 2/13 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 13 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 12 \times 10 \text{ мм}^2 - 2 \text{ шт.}$ Вес: 1,2 кг	12	МКР72-N-13-55	9757056
		КМПн 2/19 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 19 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 18 \times 10 \text{ мм}^2 - 2 \text{ шт.}$ Вес: 1,75 кг	6	МКР72-N-19-55	9781649

Габаритные и установочные размеры		Наименование	Кол-во в упаковке	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		КМПн 2/26 IP55 навесной. Типоразмер: 2 ряда, 26 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 12 \times 10 \text{ мм}^2$ – 4 шт. Вес: 2,2 кг	4	МКР72-N-26-55	9770630
		КМПн 2/38 IP55 навесной. Типоразмер: 2 ряда, 38 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 18 \times 10 \text{ мм}^2$ Вес: 3,65 кг	1	МКР72-N-38-55	9757063
		КМПн 2/39 IP55 навесной. Типоразмер: 3 ряда, 39 модулей. Шины N и PE: $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 12 \times 10 \text{ мм}^2$ – 6 шт. Вес: 3,8 кг	1	МКР72-N-39-55	9770631
		КМПн 2/57 IP55 навесной. Типоразмер: 3 ряда, 57 модулей. Шины N и PE (6 шт.): $2 \times 16 \text{ мм}^2 + 18 \times 10 \text{ мм}^2$ – 6 шт. Вес: 5,55 кг	1	МКР72-N-57-55	9770632