

Светодиодные панели ДВО 6560 и 6561 с толщиной корпуса 25 мм

НОВИНКА




Для общего и местного освещения жилых и административных помещений. Энергоэффективная замена стандартных люминесцентных светильников ЛВО 418.


Типы рассеивателя

«опал»

«призма»



Подключение драйвера

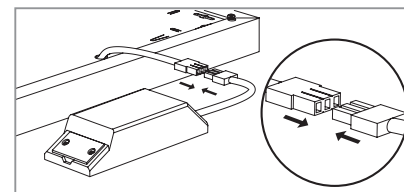

- Эффективные светодиоды Epistar (Тайвань): $R_a > 75$, светотдача – 80 лм/Вт.
- Два типа рассеивателя: «опал» и «призма».
- Надежный драйвер* с высоким КПД ($PF > 0,85$) обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений.
- Полное отсутствие мерцания и пульсации светового потока.
- Срок службы – 30 000 часов.
- Легкий и быстрый монтаж.

* Драйвер для панелей ДВО 6560 и 6561 не входит в комплектацию и поставляется отдельно.

Ассортимент и технические характеристики светодиодных панелей ДВО 6560 и 6561

Артикул ГК IEK	Артикул ЭТМ	Аналог	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Степень защиты	Габаритные размеры изделия (Д×Ш×В), мм
LDV03-6560-36-6500-K01	8265953	ЛВО 4×18 Вт	36	6500	«опал»	2800	0,85	IP20	595×595×25
LDV02-6560-36-6500-K01	7034956	ЛВО 4×18 Вт	36	6500	«призма»	2800	0,85	IP20	595×595×25
LDV02-6561-36-4500-K01	5766065	ЛВО 4×18 Вт	36	4500	«призма»	2800	0,85	IP20	595×595×25
LDV03-6561-36-4500-K01	4462957	ЛВО 4×18 Вт	36	4500	«опал»	2800	0,85	IP20	595×595×25

Ассортимент и технические характеристики LED-драйвера для панелей ДВО 6560 и 6561

Артикул ГК IEK	Артикул ЭТМ	Мощность, Вт	Диапазон рабочих напряжений, В	Частота, Гц	Входной ток, мА	Выходной ток, мА	Выходное напряжение, В	Степень защиты	Габаритные размеры изделия (Д×Ш×В), мм
LDV01-36-0-K01	7229941	36	200-240	50	200	300	130	IP20	100×44×30

Спрашивайте продукцию IEK® во всех филиалах ЭТМ!

www.etm.ru