


Материнская плата Afox AFMIN100-1L-V2 N100 mini-ITX DDR4 miniPCIe M.2 HDMI VGA

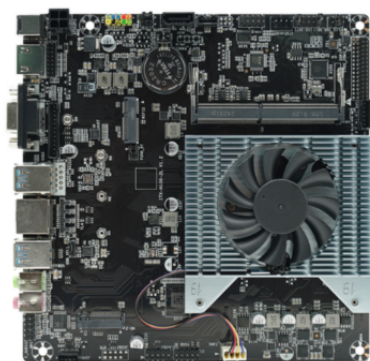

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Материнская плата с ЦПУ
Модель	AFMIN100-1L-V2
Тип установки процессора	Распаян на плате
Модель установленного процессора	Intel Quad-Core N100 3.4 ГГц (макс.)
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	SoC (System on Chip)
Частота системной шины, МГц	100
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	6

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Количество слотов памяти, шт	1
Режим работы памяти	1-канальный
Максимальная частота памяти, МГц	2400
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	16
Поддержка ECC	Нет

Графическая подсистема

Графический чипсет	Intel UHD Graphics
--------------------	--------------------

Аудио, видео

Аудиочипсет	Realtek ALC897
Количество каналов аудио	7.1

Слоты расширения

Версия PCI Express	3.0
miniPCI-E 1x половинной длины	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	SATA 6 Гб/с, PCIe x4

Тип ключа M.2	M key
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	1
USB 2.0 внутр.	4
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
LVDS	1
Питание, разъемы питания	
Основной разъем питания	4 pin
Разъемы на задней панели	
USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Количество разъемов вида USB A	4
RJ45	1
Тип сетевой карты, Мб/с	1000
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111
Аудио Line-In	1
Аудио Line-Out	1
D-Sub	1
HDMI	1
Прочие характеристики	
BIOS	AMI UEFI
Форм-фактор	Thin Mini-ITX
Ширина, мм	170
Глубина, мм	170
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, документация, кабель SATA, заглушка панели I/O (опция), диск с ПО (опция)