


Материнская плата Afox AFMIA300-1L-V4 AM4 Mini-ITX 2xDDR4L M.2 HDMI VGA

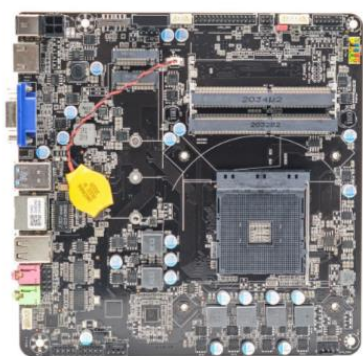

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Поддерживаются только накопители PCIe3.0 x4 NVMe (1 слот).
Тип	Материнская плата
Модель	AFMIA300-1L-V4
Разъем для процессора	AM4
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	65
Позиционирование использования	AIO
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD A300
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4L
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	2400
Максимальный объем памяти, ГБ	32

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	3.0
--------------------	-----

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
LVDS	1
USB 2.0 внутр.	4

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
DC Power	1
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио линейный выход	1
D-Sub	1
HDMI	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC662
Количество каналов аудио	5.1

Питание, разъемы питания

Разъем питания процессора	4pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	2

Прочие характеристики

BIOS	UEFI BIOS
Форм-фактор	Mini-ITX
Ширина, мм	170
Глубина, мм	170
Особенности	Внешний адаптер питания 19В/6.3А, 5.5х2.5 мм. (внешний диаметр- 5.5 мм, внутренний диаметр- 2.5 мм). Слот M.2 для опционального адаптера 4G/WiFi/BT
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, крепежный комплект (винт для M.2, опция), документация