

ARC / APK



IP66



УХЛ4

ЕАС



ПКТ
апэ

Светильник предназначен для использования в помещениях с высокими потолками, отлично подойдет для освещения в выставочных и торгово-развлекательных центрах, спортивных сооружениях, складских помещениях, вокзалов и аэропортов.

Основание светильника изготовлено из стеклонаполненного полиэстера, рассеиватель изготовлен из поликарбоната, монтажная панель из окрашенной стали, фиксирующие клипсы и скобы изготовлены из нержавеющей стали.

BS-9651-4x20 T8 LED

	2300 4600	~220	G13	NiMH	12,6	M1	1				
		0,60									

BS-7651-4x20 T8 LED

	4600 4600	~220	G13	NiMH	15,8	M1	1				
		0,68									

BS-1650-4x20 T8 LED

рабочий диапазон температур -30°C...+35°C

	4600 4600	~220	G13		9,4	M1	1				
		0,68									

BS-1650-4x54


рабочий диапазон температур -10°C...+35°C

	14400 14400	~220	G5		8,8	M1	1				
		1,10									


BS-1650-4x36				220			9,4			
		8400 8400				M1				
				0,84						

BS-1650-4x28				220			8,8			
		7450 7450				M1				
				0,65						

Габаритные размеры

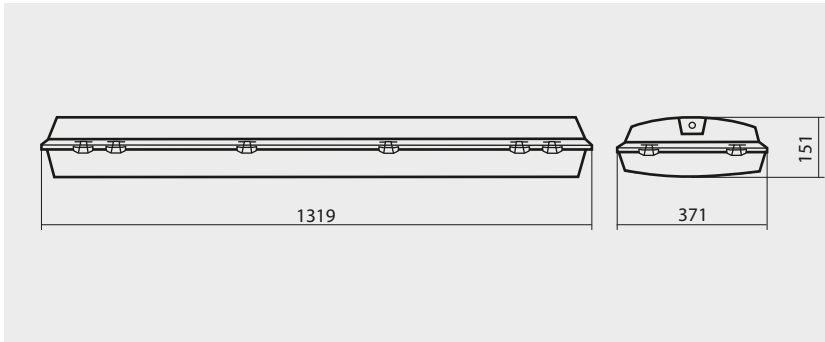

Светотехнические характеристики

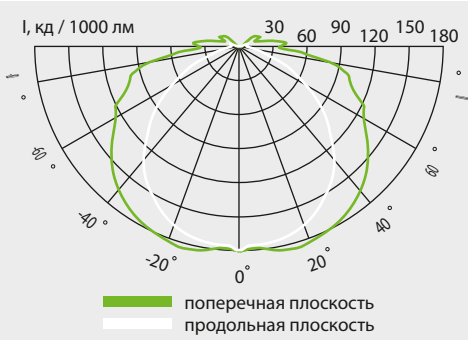

Пример для заказа:
Аварийный светильник BS-1650-4x36 - 10 шт.