

BURAN / БУРАН



IP67



-20°C
+35°C

ЕАС



ПММ
ПКТ

ПКТ
ПКТ

BS-8161/3*-36x1 INEXI LED
(pmma)



~220



NiCd

7,90



0,45




M1



* - при включении аварийного режима 3 часа, световой поток снижается на 64%.

BS-8161/3-12x1 INEXI LED
(pmma)



~220



NiCd

2,50



0,21



M1



BS-1160-36x1 LED (pmma)



≈220



7,10



0,44



M1




BS-1160-12x1 LED (pmma)



≈220



2,30



0,20



M1



BS-1160-2x36 (pmma) УХЛ4



≈220



G13

3,00




0,34



M1



BS-1160-2x36 DALI
(pmma)



≈220



G13

3,00



0,32




M1




BS-1160-2x18 DALI (pmma)				≈220			1,65	DALI			
						M1					
				0,16							
BS-1160-2x18 (pmma) УХЛ4				≈220			1,65				
						M1					
				0,25							
BS-9163-2x36 (pc) УХЛ4				~220			3,80				
						M1					
				0,38							
BS-9163-2x36 DALI (pc)				~220			4,10	DALI			
						M1					
				0,40							
BS-1160-2x36 DALI (pc)				≈220			3,00	DALI			
						M1					
				0,32							
BS-9163-2x18 (pc) УХЛ4				~220			2,10				
						M1					
				0,22							
BS-9163-2x18 DALI (pc)				~220			2,10	DALI			
						M1					
				0,24							
BS-1160-2x18 DALI (pc)				≈220			1,65	DALI			
						M1					
				0,16							
BS-1160-2x36 (pc) УХЛ4				≈220			3,10				
						M1					
				0,34							
BS-1160-2x18 (pc) УХЛ4				≈220			1,65				
						M1					
				0,18							

Габаритные размеры

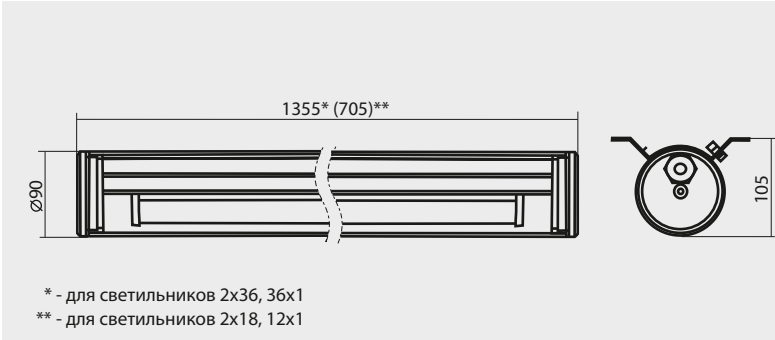

Светотехнические характеристики

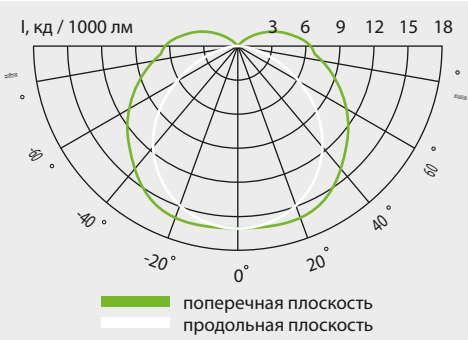

Аксессуары

Кронштейн	Штанга	Бокс "в потолок"	Бокс "в стену"	Защитная решетка	Двухсторонний рассеиватель

Пример для заказа:
Аварийный светильник BS-9163-2x36 (pc) - 10 шт.
Аварийный светильник BS-1160-2x36 (pmma) - 10 шт.