

CANOE / КАНОЭ



IP20



УХЛ4



ПКТ
ПКТ

Светильник предназначен для аварийного освещения в системах с питанием, осуществляемым через шинопровод и устанавливается непосредственно на шинопровод с помощью универсального адаптера, входящего в комплект светильника.

Корпус светильника выполнен из поликарбоната.

В качестве источника света используется светодиодный модуль мощностью 3Вт.

BS-8703-1x3 LED



~220



NiMH

0,6

*

*

*



0,03



M1

5

*

*

*

BS-8703-1x3 DALI LED



~220



NiMH

0,6

DALI

*

*

*



0,03



M1

5


*

*


*

* - монтаж на шинопроводы euro-DIN и EUTRAC

Габаритные размеры

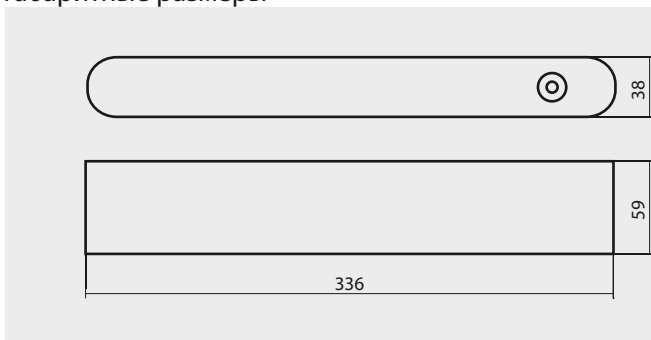

Светотехнические характеристики

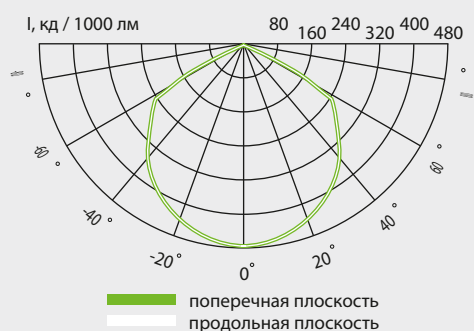

Аксессуары

Кронштейн	Штанга	Бокс "в потолок"	Бокс "в стену"	Защитная решетка	Двухсторонний рассеиватель

Пример для заказа:

Аварийный светильник BS-8703-1x3 LED - 10 шт.