

DBU 22-8x1-01 / ДБУ 22-8x1-01



IP66




-20°C
+35°C

ЕАС



ПКТ
НСТ

BS-8223-8x1 INEXI LED



~220
0,11




NiCd
M2

2,50
1



BS-5223-8x1 INEXI LED



~220
0,11




NiCd
M2

2,50
1



BS-1220-8x1LED



≈220
0,11




2,25
M2


1



Габаритные размеры



Светотехнические характеристики

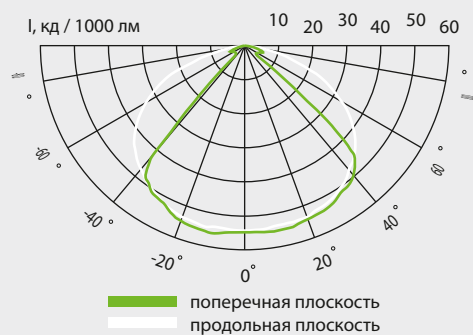

Аксессуары

Кронштейн	Штанга	Бокс "в потолок"	Бокс "в стену"	Защитная решетка	Двухсторонний рассеиватель

Пример для заказа:

Аварийный светильник BS-7223-8x1 LED - 10 шт.