



GROT

LED

IP66

IIa

40

80

ССО
НСТ

+1
+35

ЕАС

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a16725	BS-GROT-51-S1-INEXI2	универсальный	INEXI-2C	100 000	1	19	230	11,4	0,9	9,10
a16726	BS-GROT-51-S1-INEXI2 K	универсальный	INEXI-2C	100 000	3	35	165	11,4	0,9	12,10
a16727	BS-GROT-53-S1-INEXI2	универсальный	INEXI-2C	100 000	3	19	230	13,4	0,9	9,40
a16728	BS-GROT-53-S1-INEXI2 K	универсальный	INEXI-2C	100 000	3	35	165	13,4	0,9	13,00

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAN

a15693	BS-GROT-51-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	1	19	230	11,4	0,9	9,10
a15695	BS-GROT-51-S1-INEXI3 K	универсальный	INEXI-3C	100 000	1	35	165	11,4	0,9	12,10
a15694	BS-GROT-53-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	3	19	230	13,4	0,9	9,40
a15696	BS-GROT-53-S1-INEXI3 K	универсальный	INEXI-3C	100 000	3	35	165	13,4	0,9	13,00

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS.

a15698	BS-GROT-51-S1-INEXI3-MSS3 K	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	1+1+1	35	165	11,4	0,9	13,00
a15697	BS-GROT-51-S1-INEXI3-MSS3	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	1+1+1	19	230	11,4	0,9	9,10


№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI


a15705	BS-GROT-71-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	1	19	230	11	0,55	9,20
a15706	BS-GROT-71-S1-DALI K	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	1	35	165	11	0,55	12,10
a17391	BS-GROT-73-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	3	19	230	14	0,6	9,40
a17392	BS-GROT-73-S1-DALI K	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	3	35	165	14	0,6	13,00

Габаритные размеры

GROT

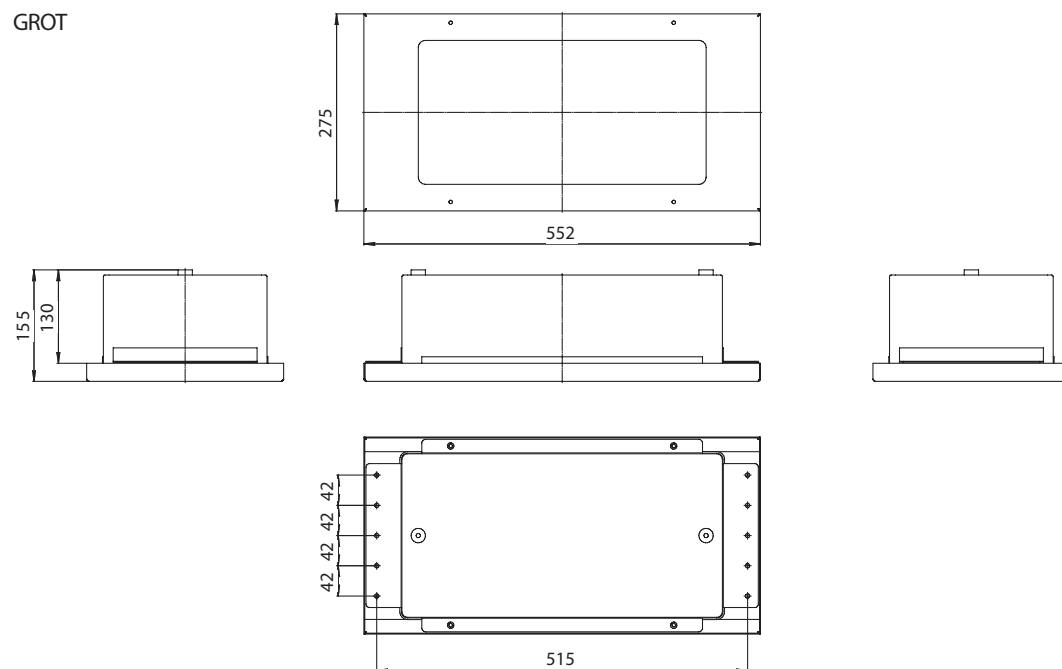

GROT K

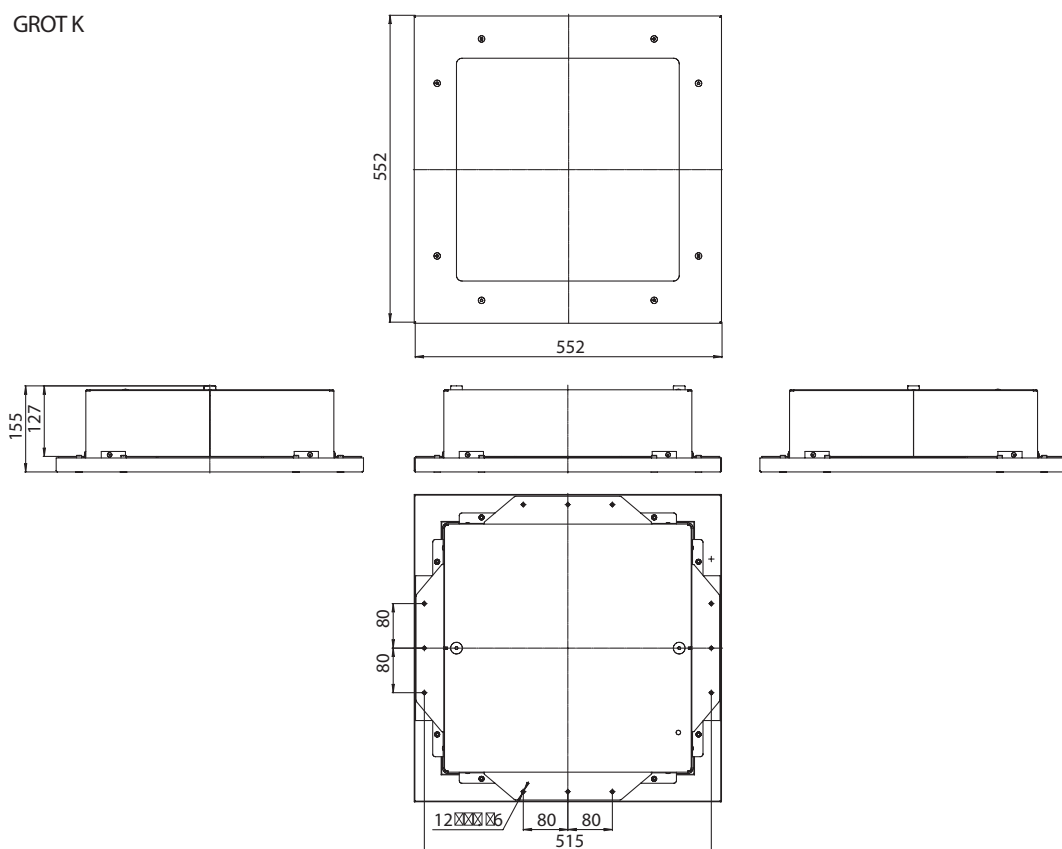

Знак безопасности:

GROT – PS-50206 (расстояние распознавания — 40 метров)

GROT K – PS-50506 (расстояние распознавания — 80 метров)

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары не предусмотрены