



ICEBERG

LED

IP65

30

пкт
пкт

БЕЛЫЙ
9016

+1
+35

M8

→

↑

↑

EAC

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15677	BS-ICEBERG-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	1	30	470	6,3	0,9	1,25
a15678	BS-ICEBERG-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	3	15	235	4,6	0,85	1,35
a15675	BS-ICEBERG-81-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	30	470	1,4	0,7	1,25
a15676	BS-ICEBERG-83-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	15	235	2	0,8	1,35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15683	BS-ICEBERG-55-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	5	30	470	9,1	0,85	1,45
a15681	BS-ICEBERG-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	1	30	470	6,3	0,9	1,25
a15682	BS-ICEBERG-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	3	15	235	4,6	0,85	1,35
a15684	BS-ICEBERG-78-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	8	15	235	8,4	0,9	1,45
a15679	BS-ICEBERG-81-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	30	470	1,4	0,7	1,25
a15680	BS-ICEBERG-83-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	15	235	2	0,8	1,35

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15687	BS-ICEBERG-53-S1-INEXI3-MSS2	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	3+3	30	470	8,9	0,85	1,45
a15686	BS-ICEBERG-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	100 000	1+1+1	15	235	4,6	0,85	1,35
a15685	BS-ICEBERG-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	15	235	2	0,8	1,35

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и FELS


a17412	BS-ICEBERG-81-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3C FELS-S	50 000	1	30	470	1,7	0,7	1,45
a17413	BS-ICEBERG-83-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3C FELS-S	50 000	3	15	235	2	0,8	1,45

№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI

a15692	BS-ICEBERG-71-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	1	30	470	7,5	0,55	1,45
a17389	BS-ICEBERG-73-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	3	30	470	12	0,6	1,65

Габаритные размеры

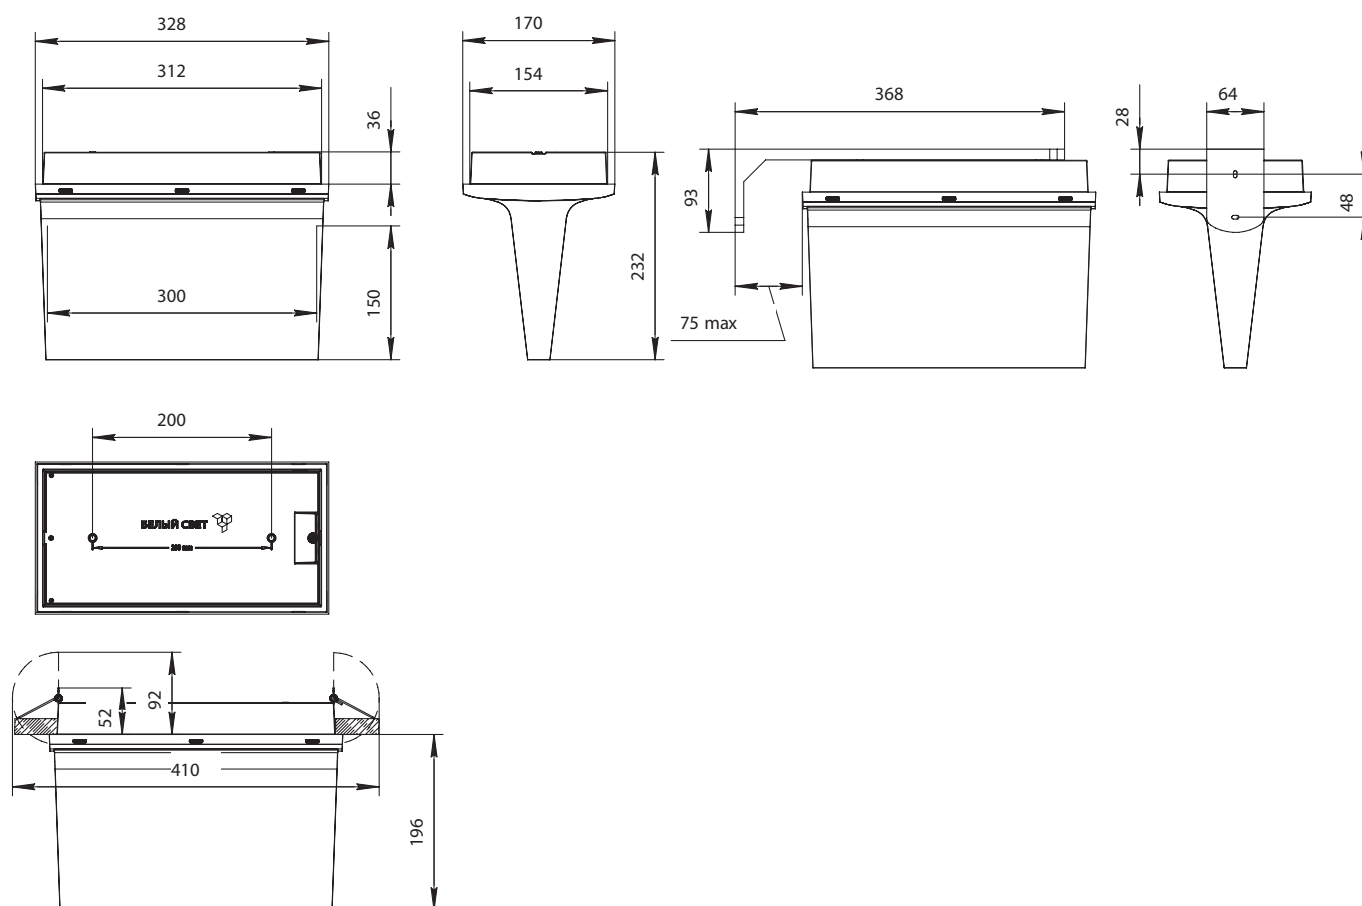


Знак безопасности: BL-3015B.0N


Крепится на двухсторонний скотч снаружи рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары:



а14565
Комплект аксессуаров
BS-KA-3 для крепления
в гипсокартон



а4086
Кронштейн BS-K-3