



RUMB

LED

IP65

пкт
пкт

БЕЛЫЙ
9003

+1
+35

M8

EAC

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL

a15970	BS-RUMB-51-L1-INEXI2	универсальный	INEXI-2C	100 000	1	800	800	11,4	0,9	1,50
a15971	BS-RUMB-53-L1-INEXI2	универсальный	INEXI-2C	100 000	3	800	800	13,4	0,9	2,25

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS


Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15972	BS-RUMB-51-L1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	1	800	800	11,4	0,9	1,50
a15973	BS-RUMB-53-L1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	3	800	800	13,4	0,9	2,25


Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15974	BS-RUMB-51-L1-INEXI3-MSS3	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	1+1+1	800	800	13,4	0,9	1,50
--------	---------------------------	---------------	--------------	---------	-------	-----	-----	------	-----	------

Габаритные размеры

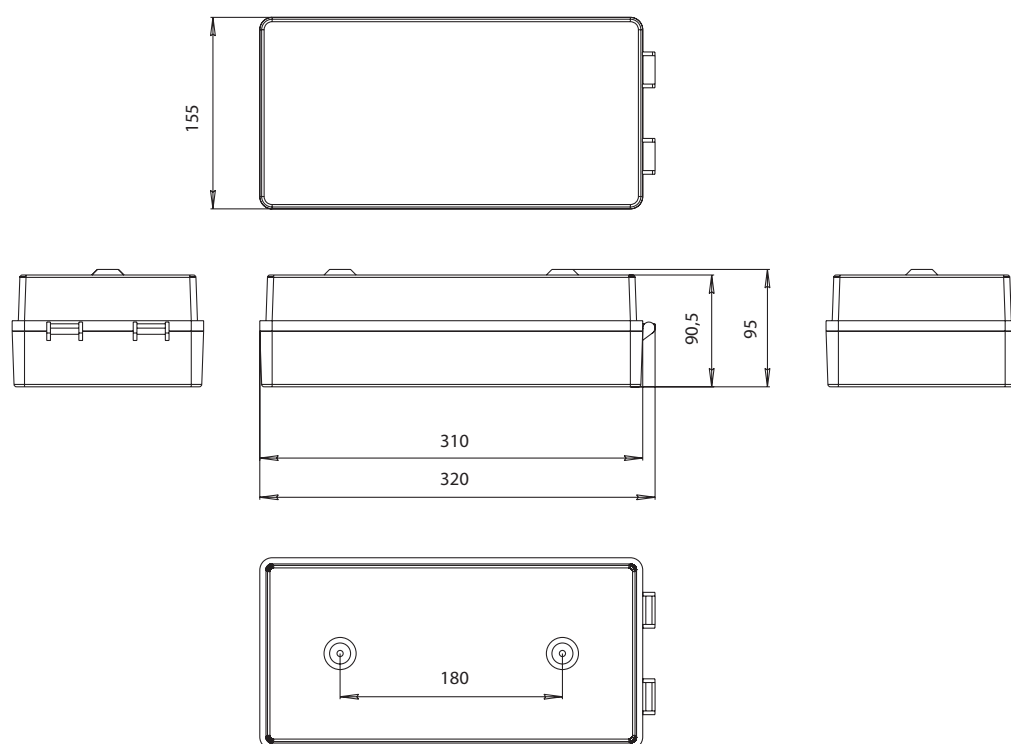

Аксессуары:



Решетка защитная
BS-R-1