


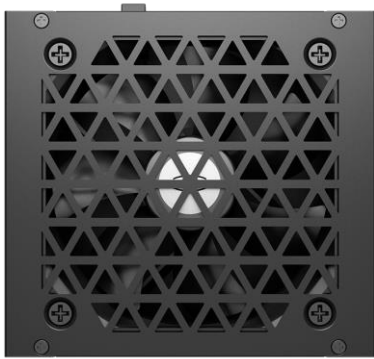

PcCooler P3-YK650H-B1H

- **Тип:** ATX2.52
- **Габариты:** 140×150×86 мм (длина × ширина × высота)
- **Мощность:** 650 Вт
- **Сертификация:** 80 PLUS Bronze (230V EU)
- **КПД:** ≥88% при типичной нагрузке (50% загрузки)
- **Топология:** Active PFC + DC to DC
- **Входное напряжение (AC):** 200–240 В
- **Защита:** OVP (от перенапряжения), UVP (от пониженного напряжения), SCP (от короткого замыкания), OPP (от перегрузки по мощности), OCP (от перегрузки по току), OTP (от перегрева), SPD (от скачков напряжения)
- **Время удержания:** ≥16 мс (при 80% нагрузке)
- **Сертификаты безопасности:** CB, CE, CCC, EAC, UKCA
- **Экологические стандарты:** RoHS, ERP2014

Характеристики вентилятора

- **Размер:** 120 × 120 × 25 мм
- **Тип подшипника:** Гидродинамический (Hydraulic Bearing)
- **Режим работы:** Термоконтроль (автоматическая регулировка скорости в зависимости от температуры)

Электронные компоненты

- **Конденсаторы:** Полностью тайваньские электролитические
 - **Рабочая температура:** 0–40 °C
 - **Среднее время наработки на отказ (MTBF):** 100 000 часов (при 25 °C, без учёта вентилятора)
-

Модульность и кабели

- **Модульность:** Немодульный (все кабели жёстко подключены)
- **Тип кабелей:** Плоские гофрированные
- **Кабели:**
 - Материнская плата (20+4 Pin): 1×550 мм
 - CPU (4+4 Pin): 1×650 мм
 - PCI-E (6+2 Pin): 2×500 мм
 - SATA + Peripheral (4 Pin): $3 + 1 \times (450+120+120+120+120)$ мм
 - FDD: 1×120 мм