

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1 Наименование изделия: Опора граненая силовая

1.2. Обозначение (марка): МСО-ФГ-0,4-10,0-01-ц (ОГС-0,4-10,0-01-ц)

Таблица 1 – Технические данные изделия

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Норма, характеристика
1	Габаритные и присоединительные размеры	см. рис.1.
2	Теоритическая масса опоры, кг	252
3	Материал	ВСт 3 (ГОСТ 380-2005)
4	Покрытие: Г/Ц по ГОСТ 9.307-2021	60-120 мкм
5	Максимально допустимая боковая нагрузка в верхней части опоры, согласно схем нагружения по СТО 15868508-001-2018	400 (Р)
6	Способ подвода питающего кабеля	01 – воздушный (болт заземления и отверстие для кабеля выполняется на расстоянии 900 мм от верха), 02 – внутренний (через окна в подземной части опоры), ревизионный лючок
7	Артикул товара	18501

2. Комплектность

Комплект поставки на единицу продукции указан в таблице 2:

Таблица 2 – Комплект поставки на единицу продукции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Опора силовая фланцевая граненая МСО-ФГ-0,4-10,0-01-ц (ОГС-0,4-10,0-01-ц)	шт	1
2	Паспорт	шт	1

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Сварочные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют ГОСТ 23118-2019, ГОСТ 14771.

3.2 Сварочные материалы:

- сварочная проволока: Ø 1,2 Св 08Г2С ГОСТ 2246-70;

- защитные газы: Смесь газовая К18 (Ar82%+CO2 18%) ТУ 2114-003-02963642-2006.

Материалы соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации. Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в основные параметры опоры, изменения, не снижающие прочностные и иные потребительские свойства. Присоединительные размеры не изменяются.

3.3 Срок службы опор, как изделий заводского изготовления 30 лет со дня продажи заводом – изготовителем.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты продажи изделия потребителю.

3.5 Производитель гарантирует в соответствии установленного гарантийного срока эксплуатации соответствие качества продукции, при условии строгого соблюдения потребителем, установленных в них правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

3.6 Гарантийный срок на коррозионную стойкость цинкосодержащего покрытия до 5 лет в зависимости от среды эксплуатации.

3.7 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших по вине изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

4. Упаковка

4.1 Упаковка партии опор должна обеспечивать защиту от механических повреждений, а также сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

5. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 23118-2019, ГОСТ 32947-2014, СП 53-101-98, СТО 15868508-001-2018 и конструкторской документацией.

Дата выпуска и приемки: _____ 20__ г.

Подпись ответственных лиц:

изготовление: Начальник производства _____ А.А. Зыков

приемка: Начальник ОТК _____ М.А. Бессонова

М.П.

6. Заметки по эксплуатации и хранению

6.1 Опору установить на индивидуальный фундамент.

6.2 Допустимо хранение на открытом воздухе, под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

6.3 В условиях хранения металлоизделий на открытом воздухе неизбежно изменение внешнего вида цинкового покрытия вследствие образования гидроокиси цинка («белой ржавчины»), что в соответствии с ISO 1461 не является браковочным признаком и не влияет на эксплуатационные свойства покрытия и долговечность защиты от коррозии. Необходимо обеспечить стекание дождевой и конденсатной влаги с поверхности за счет установки пакетов на разные по высоте опорные подкладки.

6.4 Опору хранить в горизонтальном положении, рассортированной по марке, а также предусмотреть меры против скапливания атмосферной влаги на опоре или внутри нее.

6.5 Длительное хранение опор вблизи порошкообразных материалов не допускается.

6.6 В процессе хранения исключить механическое повреждение металлоизделий, воздействие агрессивных жидкостей, открытого огня.


6.7 Не допускается проводить рядом с местом хранения металлоизделий сварочные работы, работу с угловой шлифовальной машинкой с абразивным кругом.

6.8 Запрещается укладывать на изделия тяжелые грузы, которые могут вызвать деформацию изделий.

Рис. 1 – Габаритные и присоединительные размеры



Паспорт
Опора граненая силовая
МСО-ФГ-0,4-10,0-01-ц
(ОГС-0,4-10,0-01-ц)
Артикул: 18501

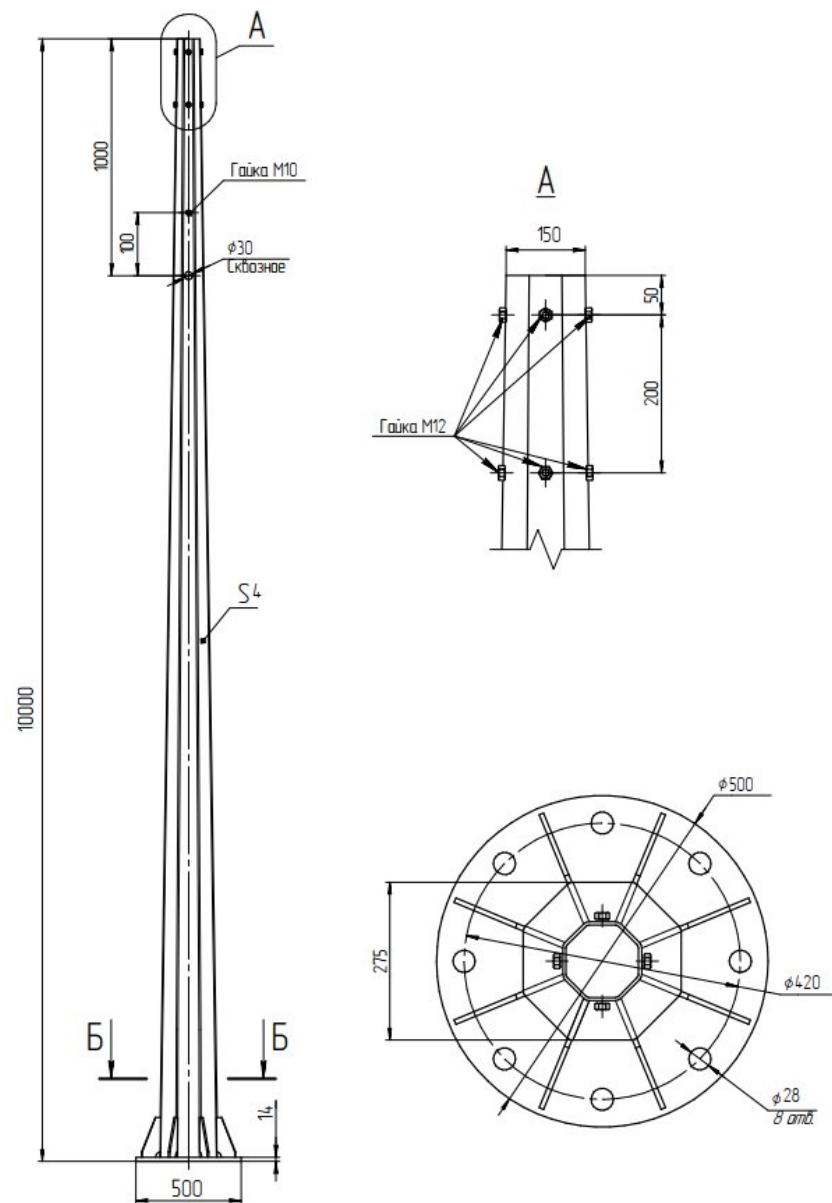

г. Шадринск, ул. Курганский тракт 17
 тел.: 8(35253) 3-09-40; 3-09-50
 сайт: shzmk.com