




УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ многофункциональные



УЗМ являются разновидностью изделий контроля трехфазного напряжения, с дополнительными функциями защиты

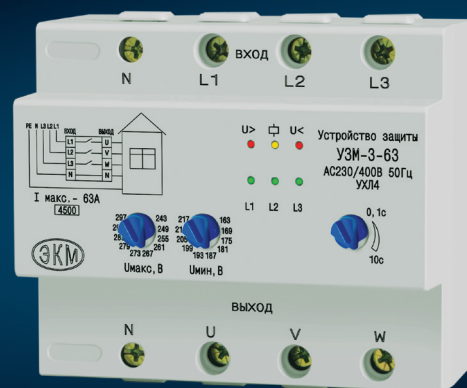

Параметры защиты		
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ	1, 2
Макс. энергия поглощения (одиночный импульс 10 / 1000мкс)	Дж	200
Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8 / 20мкс, повторяющиеся 8 / 20мкс	А	8000 / 6000
Время срабатывания импульсной защиты	нс	<25
Пороги отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax	В	243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297 ±3 (декадный переключатель)
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin	В	217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163 ±3 (декадный переключатель)
Питание		
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	50
Максимальное напряжение питания	В	440
Потребляемая мощность	ВА	2,2
Коммутирующая способность контактов		
Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм ² , медь)	А	63
Номинальная мощность нагрузки (АС 250В)	кВт	14,5
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин)	А	80
Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин)	кВт	20,0
Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания 4500 А (не более 10мс)	А	4500
Технические данные		
Задержка включения / повторного включения, переключается пользователем		0,1с - 600с (потенциометр)
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога	с	0.2
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога	с	10
Сечение подключаемых проводников не менее	мм ²	0,5-25 (20-4 AWG)
Габаритные размеры	мм	105x63x94
Степень защиты реле корпус / клеммы		IP40/IP20
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ4, УХЛ2
Диапазон рабочих температур УХЛ4, УХЛ2	°С	УХЛ4: -25...+55 УХЛ2: -40...+60
Код для заказа:	УЗМ-3-63	