
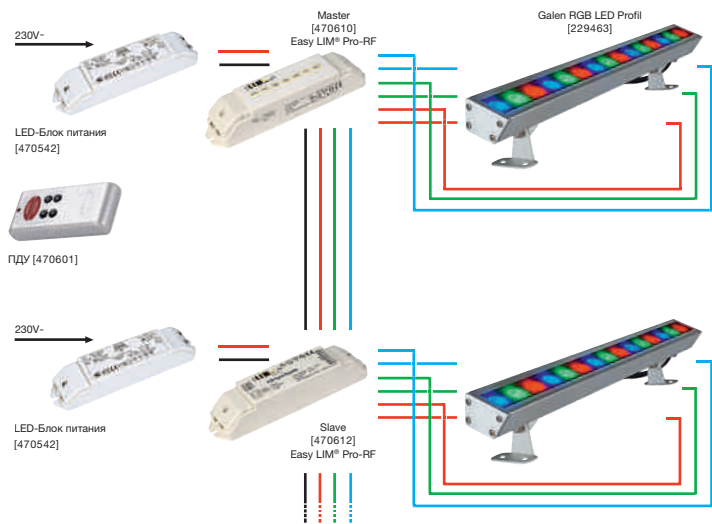


Easy LIM® Pro-RF 350mA
Схема управления Galen RGB LED с помощью Easy LIM® RF Master и Easy LIM® RF Slave, который используется для расширения мощности Master.
Для каждого устройства требуется свой блок питания.
Дальность дистанционного управления около 10 м.

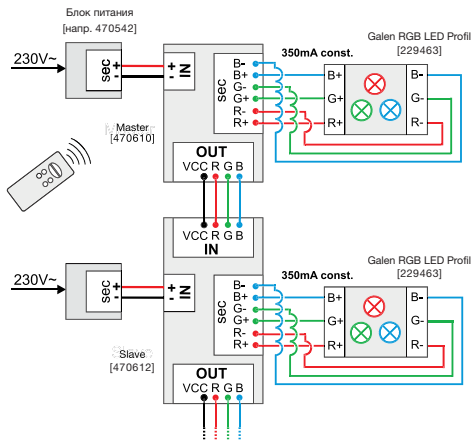

GALEN RGB LED PROFIL

EEK= A-A++

350mA

LED 15 шт.


30000

180°

25°

1,26

IP65



Источник света [incl.]:
LED PowerLED
по 5 красных, зеленых, синих LED
15x 1W
Общая мощность 15W

Варианты исполнения: Art. Nr.:
■ алюминий 229463
LED RGB
299,00 €

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Контроллер [excl.]
Блок питания [excl.]



KETO RGB LED ROUND

EEK= A-A++

350mA

LED 15 шт.

30000

360°

45°

1,76

IP65



Источник света [incl.]:
LED PowerLED
по 5 красных, зеленых, синих LED
15x 1W
Общая мощность 15W.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
■ черный 229453
LED RGB
299,00 €

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 17/18/6 cm
Основание-Ø: 10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Контроллер [excl.]
Блок питания [excl.]

Рекомендуем блок питания:
Блок питания, 20W, 24V=
470542 | 55,90 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
Master, 3 канала
5W max./канал, 24V=
470610 | 99,00 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
Slave, 3 канала,
5W max./канал, 24V=
470612 | 49,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Батарейка для ПДУ 470601
470620 | 1,40 €

Рекомендуем аксессуар:
ПДУ для
Easy LIM® Pro RF
470601 | 15,30 €

При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Блоки управления и питания см. в разделе Аксессуары.