




### Скоба крепления LED Penlight® Pro

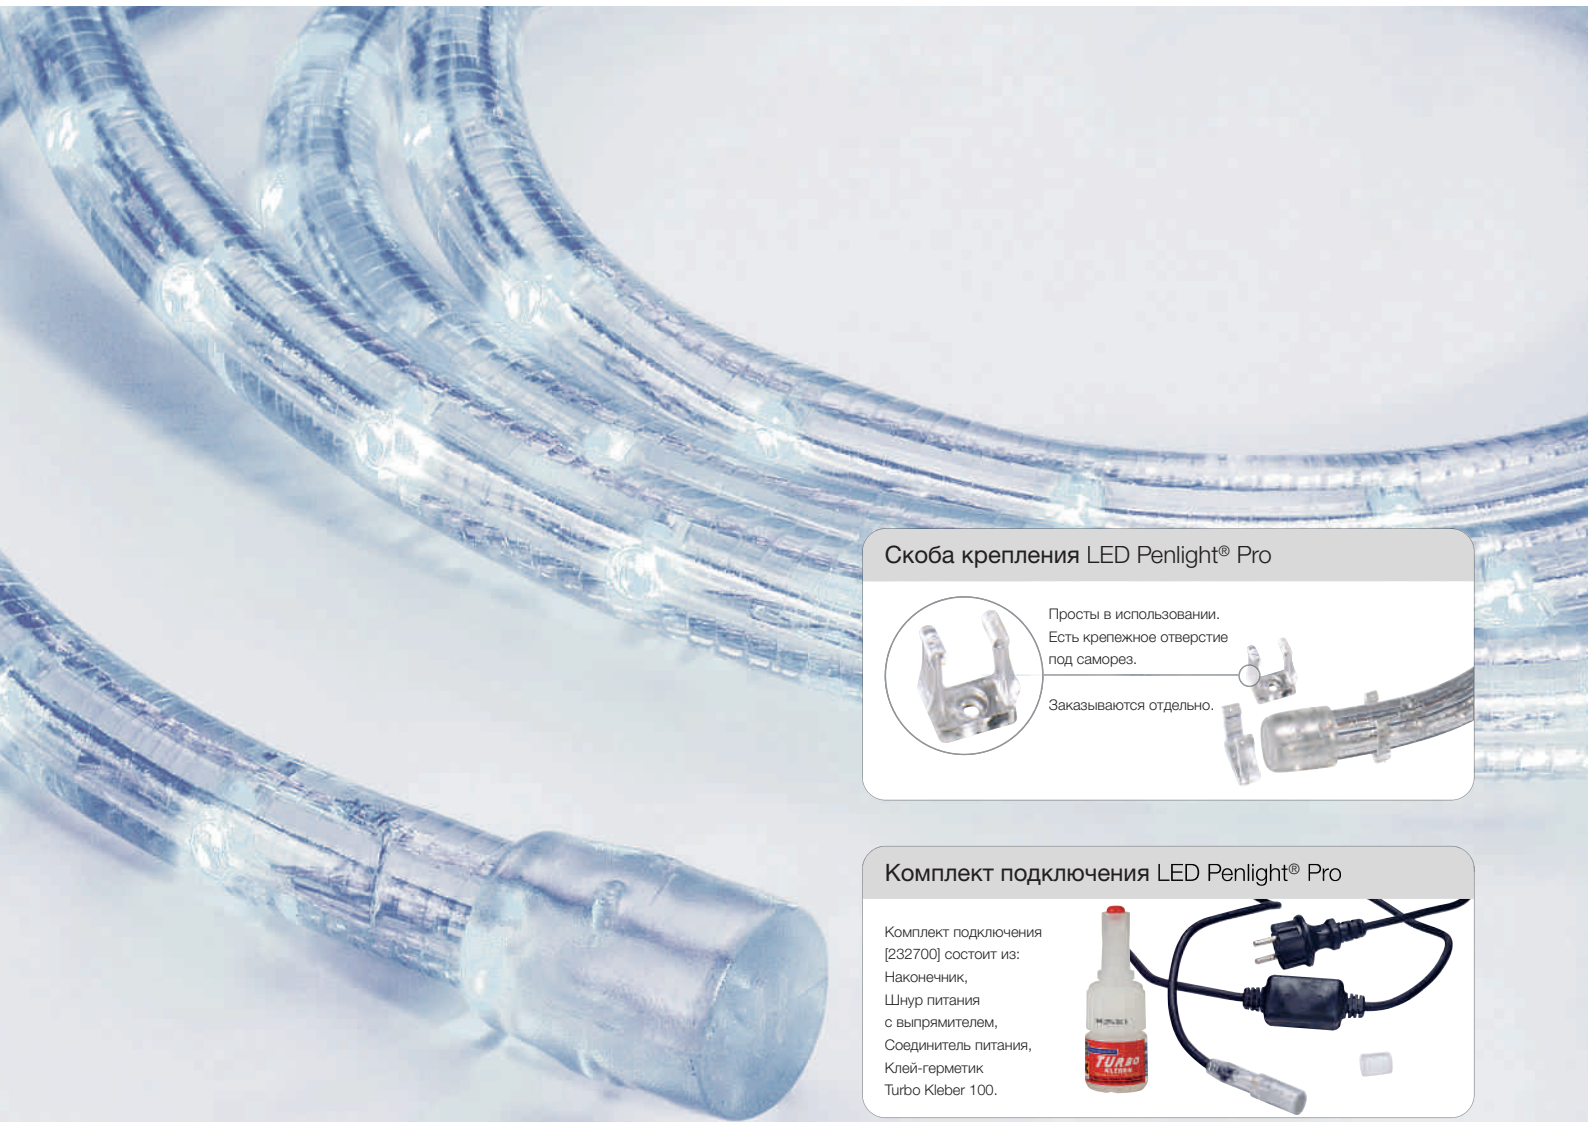

Просты в использовании.  
Есть крепежное отверстие  
под саморез.

Заказываются отдельно.



### Комплект подключения LED Penlight® Pro

Комплект подключения  
[232700] состоит из:  
Наконечник,  
Шнур питания  
с выпрямителем,  
Соединитель питания,  
Клей-герметик  
Turbo Kleber 100.



LED PENLIGHT® PRO 230V



230~



IP44



| Источник света [incl.] | Наименование           | Цветовая температура | Мощность W/m | Интервал между LED, cm | Кол-во LED | Кол-во LED / 1,5 m | Индекс цветопередачи | Ø cm | L m  | Кратность отрезков, m | Вес kg | Art. Nr. | Цена     |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------|------|------|-----------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| LED                    | LED PenLight® Pro 10,5 | 6500K                | 4,6/1,5      | 2,77                   | 378        | 54                 | CRI>65               | 1,3  | 10,5 | 1,5                   | 2,08   | 232711   | 279,00 € |  |  |  |  |
|                        |                        | 2700K                |              |                        | 232712     |                    |                      |      |      |                       |        |          |          |  |  |  |  |
|                        | LED PenLight® Pro 40,5 | 6500K                |              |                        | 1458       |                    |                      |      | 40,5 |                       | 6,4    | 232741   | 949,00 € |  |  |  |  |
|                        |                        | 2700K                |              |                        |            |                    |                      |      |      |                       |        | 232742   |          |  |  |  |  |

Комплектность поставки: Наконечник, Шнур питания с выпрямителем, Соединитель питания, Клей-герметик Turbo Kleber 100. [incl.] Размер: Шнур питания-L: 1,5 m.

Примечание: Радиус изгиба: 1,3 cm min., ta max. +40°C. Подключение на один выпрямитель: 40,5 m max.

Рекомендуем аксессуар:

Желоб 1 m

232661 | 2,90 €



Рекомендуем аксессуар:

Наконечник  
IP44 достигается после  
обработки герметиком Turbo  
Kleber 100 [232600].  
232691 | 0,70 €



Рекомендуем аксессуар:

Комплект подключения  
Состав: Наконечник, Шнур питания,  
Соединитель питания, Клей-герметик  
Turbo Kleber 100 [incl.]  
232700 | 11,20 €



Рекомендуем аксессуар:

Скоба крепления, 100 шт.  
232651 | 34,90 €



Рекомендуем аксессуар:

Зажим крепления, 10 шт.  
232681 | 11,20 €



Рекомендуем аксессуар:

Коннектор  
IP44 достигается после  
обработки герметиком  
Turbo Kleber 100 [232600].  
232641 | 7,00 €



Рекомендуем аксессуар:

Клей-герметик Turbo Kleber 100  
232600 | 10,00 €

