


СБГ, ЦСБГ,
СБ2лГ, СГ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

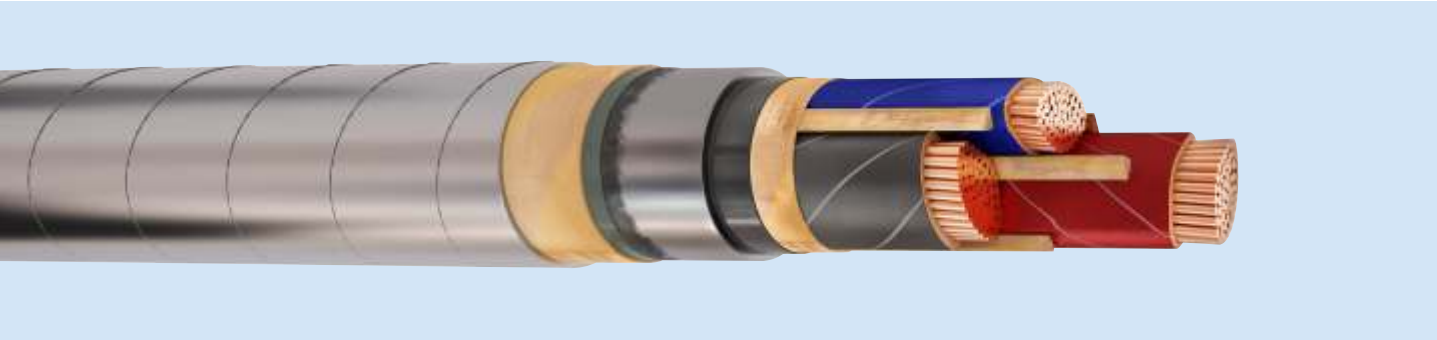

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - медная многопроволочная или однопроволочная секторной или круглой формы
 - **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
 - **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
 - **Экран** - лента электропроводящей бумаги
 - **Оболочка** - выпрессованная свинцовая оболочка
 - **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексом «2л», две стальные ленты, без наружного покрова
- Кабель марки СГ - без защитного покрова

•STRUCTURE

- **Conductor** - copper singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - crepe paper bedding, plastic tapes for cables with index “2л”, two steel tapes, without external cover

Cable type СГ - without protective cover

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей марки ЦСБГ, СГ 6 или 10
для кабелей марок СБГ, СБ2лГ 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже,
диаметров кабеля 15

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,
for cable type ЦСБГ 6 or 10
for cables types СГ, СБГ, СБ2лГ 1; 6 or 10
Operating temperature range, °С -50 to + 50
Permissible bending radius for installation,
cable diameters 15

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73,
ТУ K04.025-93

The cables meet the requirements of national standard
GOST 18410-73, Specs. K04.025-93

